



BRC-SON VERSION 2

Colonnes combinés 100 dB (A) | LED 180 cd :

Flash - Clignotant - Fixe

Colonnes combinés 100 dB (A) | Xénon 5 J : Flash



POINTS FORTS

Colonne pré-câblée avec boîtier de raccordement pour faciliter le montage

Modulable : sirène 100 dB (A) et jusqu'à 4 feux xénon et / ou LED

Robuste : idéal pour les environnements industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 100 dB (A) à 1 m max.

Nombre de sons disponibles : 10 sons dont NF S32-001

Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -12 dB

Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique

Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Durée de vie source lumineuse : LED : > 60 000 heures

Xénon : 70 % d'efficacité
après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66

Humidité relative : 95 % à 20 °C

Température d'utilisation : -40 à +70 °C

Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée

Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm (bouchon inclus)

Borniers : 0,5 - 4 mm²

Matériau : Corps : ABS/PC haute résistance UL94 V0 & 5VA

Calotte : PC

OPTIONS

Corps blanc (-B) ou gris (-G)

Pour construire la colonne, sélectionner le boîtier de raccordement et les modules lumineux.

Boîtiers de raccordement :

IP
66


+70°C
-40°C

UL

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

UL / cUL

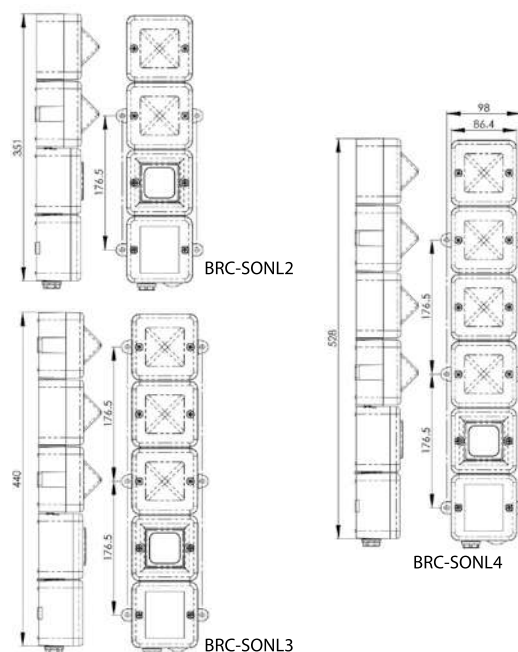

Référence	Désignation	Tension	Tolérance	Conso.	Poids (modules lumineux inclus)
BRC-SONL2V2024	Boîtier de raccordement avec sirène 100 dB (A) pour 2 feux	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	12 mA	950 g
BRC-SONL2V2115		115 Vca	±10 %	27 mA	950 g
BRC-SONL2V2230		230 Vca	±10 %	39 mA	950 g
BRC-SONL3V2024	Boîtier de raccordement avec sirène 100 dB (A) pour 3 feux	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	12 mA	1,15 kg
BRC-SONL3V2115		115 Vca	±10 %	27 mA	1,15 kg
BRC-SONL3V2230		230 Vca	±10 %	39 mA	1,15 kg
BRC-SONL4V2024	Boîtier de raccordement avec sirène 100 dB (A) pour 4 feux	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	12 mA	1,35 kg
BRC-SONL4V2115		115 Vca	±10 %	27 mA	1,35 kg
BRC-SONL4V2230		230 Vca	±10 %	39 mA	1,35 kg

Modules lumineux :

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6 8

Référence	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Tension	Tolérance	Conso.
BRC-L101HV2012X	LED 180 cd	Flash : 1 Hz 1,3 Hz 2 Hz Double flash Triple flash Temporel Clignotant Fixe	12 Vcc	10 - 14 Vcc	80 mA
BRC-L101HV2024X			24 Vcc	16 - 33 Vcc	87 mA
BRC-L101HV2230X			48/115/230 Vcc/Vca	48 - 260 Vcc/Vca	19 mA (230 Vca)
BRC-L101XV2012X	Xénon 5 J 200 cd	Flash : 1 Hz 1,5 Hz Double flash (uniquement 1 Hz pour L101XV2012X en Vca)	12 Vcc/Vca	11,5 - 14 Vcc/Vca	500 mA (12 Vcc)
BRC-L101XV2024X			24 Vcc/Vca	20 - 28 Vcc/Vca	250 mA (24 Vcc)
BRC-L101XV2048X			48 Vcc	42 - 54 Vcc	170 mA
BRC-L101XV2048AX		Flash : 1 Hz	48 Vca	±10 %	250 mA
BRC-L101XV2115X			115 Vca	±10 %	70 mA
BRC-L101XV2230X			230 Vca	±10 %	35 mA