

TROMPES & BUZZERS



107

Buzzer encastrable 60 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 60 dB (A) à 1 m max.

Fréquence sonore : 2400 Hz

Général

Indice de protection : IP65

Température d'utilisation : -20 à +50 °C

Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 22,5 mm

Borniers : 1,5 mm²

Matériau : PA-GF

Couleur matériau : Noir


IP
65

+50°C
-20°C

UL

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
UL / cUL

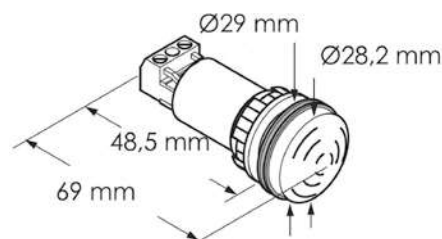

Référence	Type de son	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
107CONT012024	Son continu	12/24 Vcc/Vca	±10 %	8 mA	20 g
107CONT115230		115/230 Vca	±10 %	12 mA	20 g
107PULS012024	Son pulsé	12/24 Vcc/Vca	±10 %	8 mA	20 g
107PULS115230		115/230 Vca	±10 %	12 mA	20 g



O50BE

Buzzer encastrable 60 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 60 dB (A) à 1 m max.

Type de sons : Pulsé

Général

Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 22 mm


Borniers : Borniers à vis

Matériau : PC

+50°C
-25°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | EAC

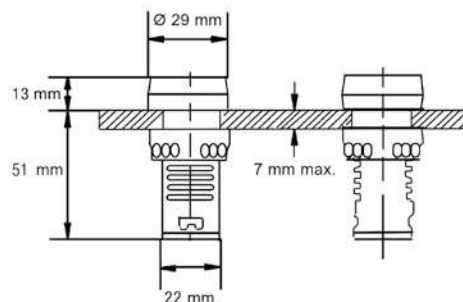

Référence	Tension	Consommation	Poids
O50BE80024	24 Vcc/Vca	30 mA	30 g
O50BE80048	48 Vcc/Vca	30 mA	30 g
O50BE80115	115 Vcc/Vca	30 mA	30 g
O50BE80230	230 Vca	30 mA	30 g