

TROMPES & BUZZERS



110

Buzzer encastrable 8 sons 100 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 100 dB (A) à 1 m max.
 Nombre de sons disponibles : 8 sons
 Type de sons : Continu
 Pulsé @1 Hz / 20 Hz / 420 Hz
 Fréquence sonore : 1600 Hz / 3400 Hz
 Réglage du volume : Par potentiomètre

Général


Indice de protection : IP65
 Température d'utilisation : -20 à +50 °C
 Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 22,5 mm
 Borniers : 1,5 mm²
 Matériau : PC / ABS
 Couleur matériau : Noir

IP
65

+50°C
-20°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
 UL / cUL



Référence	Tension	Consommation	Poids
110024	24 Vcc/Vca	80 mA	65 g
110115	115 Vca	40 mA	78 g
110230	230 Vca	40 mA	72 g



28D

Buzzer encastrable 95 dB (A) à 61 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 95 dB (A) à 1 m max.
 Fréquence sonore : 2900 Hz ±250 Hz
 Réglage du volume : Mécanique : max. -20 dB

Général


Indice de protection : IP66
 Température d'utilisation : -20 à +65 °C
 Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 28,6 mm
 Raccordement : Par cosses
 Matériau : NORYL® N-190 UL 94-V0
 Couleur matériau : Noir

IP
66

+65°C
-20°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | EAC

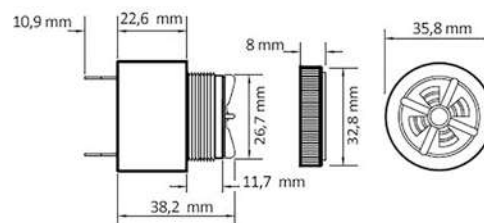

Référence	Type de son	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
28DC95012024048	Son continu	12/24/48 Vcc	9 - 48 Vcc	20 mA (48 Vcc)	40 g
28DC95115		48/115 Vca	30 - 120 Vca	40 mA (120 Vca)	40 g
28DC95230		220 Vca	130 - 220 Vca	40 mA (220 Vca)	40 g
28DBC95012024	Son continu ou pulsé (sélection à distance par câblage)	12/24 Vcc	5 - 30 Vcc	20 mA (30 Vcc)	40 g