



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

APELO5

Avertisseur vocal 110 dB (A)



POINTS FORTS

2 minutes d'enregistrement : 4 messages de 30 secondes
Message vocal précédé ou non d'un son de pré-alerte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : Sons d'alertes : 110 dB (A) à 1 m max.
Messages vocaux : 101 dB (A) à 1 m max.

Nombre de sons disponibles : 45 sons dont NF S32-001

Nombre de messages vocaux : 4

Enregistrement des messages : Microphone intégré
Entrée Line-in

Nombre de sons à distance : 4 sons / messages pilotables par câblage

Réglage du volume : Par potentiomètre. Réglage indépendant du volume des sons d'alertes et des messages vocaux

Synchronisation : Oui

Général

Indice de protection : IP66

Humidité relative : 90 % à 20 °C

Température d'utilisation : -25 à +55 °C

Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)

Borniers : 0,5 - 2,5 mm²

Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA

Couleur matériau : Rouge

OPTIONS

Corps gris (-G)


IP
66

+55°C
-25°C


UL

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
UL / cUL

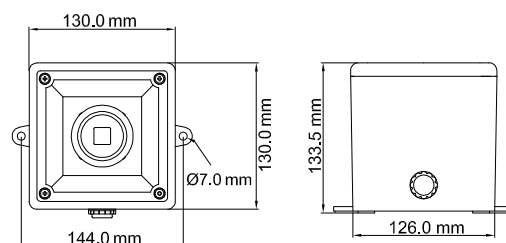

APELO5024V2

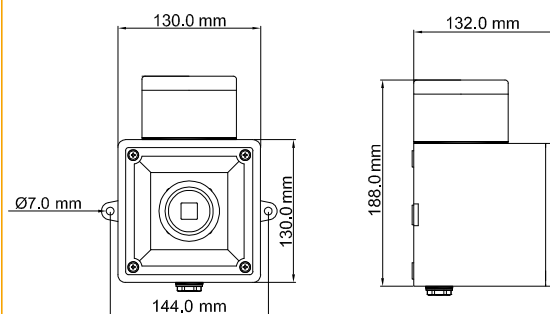

APELO5230V2

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
APELO5024V2	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	256 mA	800 g
APELO5230V2	115/230 Vca	90 - 260 Vca	124 mA (230 Vca)	1,0 kg