



1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flasher-moi

## APELOMV121

Avertisseur vocal étanchéité renforcée 126 dB (A)



### POINTS FORTS

2 minutes d'enregistrement : 4 messages de 30 secondes  
Message vocal précédé ou non d'un son de pré-alerte  
Montage sur équerre orientable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Sonore

Puissance sonore : Sons d'alertes : 126 dB (A) à 1 m max.  
Messages vocaux : 111 dB (A) à 1 m max.

Nombre de sons disponibles : 45 sons dont NF S32-001

Nombre de messages vocaux : 4

Enregistrement des messages : Microphone intégré  
Entrée Line-in

Nombre de sons à distance : 4 sons / messages pilotables par câblage

Réglage du volume : Par potentiomètre. Réglage indépendant du volume des sons d'alertes et des messages vocaux

Synchronisation : Oui

#### Général

Indice de protection : IP66/67

Humidité relative : 90 % à 20 °C

Température d'utilisation : -25 à +55 °C

Fixation montage : Equerre, orientation réglable

Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)

Borniers : 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA  
Equerre : inox 316 (A4)

Couleur matériau : Corps : gris


IP  
66/67

+55°C  
-25°C

UL

### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC  
UL / cUL

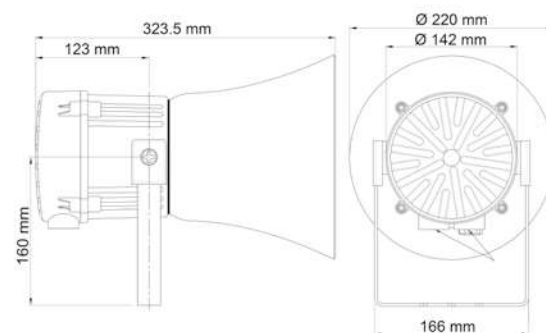

| Référence     | Tension     | Tolérance    | Consommation     | Poids   |
|---------------|-------------|--------------|------------------|---------|
| APELOMV121024 | 24 Vcc      | 14 - 30 Vcc  | 1,51 A           | 2,75 kg |
| APELOMV121230 | 115/230 Vca | 90 - 260 Vca | 517 mA (230 Vca) | 3,25 kg |