


TAPIS SENSIBLES




ARMOR

Tapis sensible de sécurité **très résistant**
pour environnement sévère



Sensibilité :	Basse
Mode d'activation :	Détection en surface
Poids :	21 kg/m ²
Dimensions :	Sur mesure (Long. maxi 2400 mm - Larg. maxi 1200 mm)
Epaisseur :	18 mm
Longueur de câble standard :	2000 mm
Particularité :	Plaque de 5 mm de Lexan intégrée, très résistant
Option AE18 KIT :	Kit de fixation passe-fils ajusté

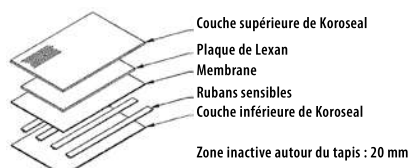

Force de déclenchement	Temps de réponse	Zone inactive	Tension max recommandée
<300N 30KG	30 ms	20 mm	24 Vcc
	IP 65	KORO-SEAL	+50°C 0°C




DPM

Tapis sensible de sécurité **en aluminium**
pour environnement très sévère



Sensibilité :	Basse
Mode d'activation :	Détection en surface
Poids :	32 kg/m ²
Dimensions :	Sur mesure (Long. maxi 2400 mm - Larg. maxi 1200 mm)
Epaisseur :	20 mm
Longueur de câble standard :	2000 mm
Particularité :	Bordures de fixation passe-fils et angles de fixation inclus et ajustés Très facile à nettoyer car surface sans nervure

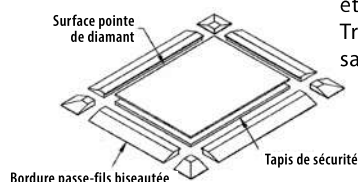

Force de déclenchement	Temps de réponse	Zone inactive	Tension max recommandée
<300N 30KG	30 ms	70 mm	24 Vcc
	IP 65	ALUMINIUM	+50°C 0°C



CVP

Tapis de contrôle **très sensible**
capteur de présence et détecteur de chute



Sensibilité :	Très haute 20 N (2kg)
Mode d'activation :	Détection en surface
Épaisseur :	5 mm
Exemples d'applications :	Capteur de présence sous un revêtement de sol, détecteur de chute dans les hôpitaux et les maisons de retraite

Référence	Long. mm	Larg. mm	Long. de câble mm	Poids g
CVP623	585	1522	550	250
CVP1723	585	432	1829	800
CVP2335	889	585	1829	1400
CVP3032	813	762	1829	1600

Force de déclenchement	Tension max recommandée		
<20N 2KG	24 Vcc		
	IP 65	PVC	+50°C 0°C