



BExCS110

Combiné 117 dB (A) | LED 160 cd

Combiné 115 dB (A) | LED 160 cd

Combiné 117 dB (A) | 5 J : Flash

Combiné 115 dB (A) | 5 J : Flash

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi



POINTS FORTS

Aluminium LM6, grade marine anticorrosion
Grille de protection et équerre de montage incluses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 32 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -10 dB

Optique

Technologie : 4 LED Haute intensité
Xénon 5 Joules
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 99 %
Température d'utilisation : -55 à +70 °C (voir certificat)
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : Aluminium LM6 Marine
Cornet : ABS haute résistance UL94 V0
Bouchons : laiton
Couleur matériau : Rouge

Zones
1, 2
21, 22

IP
66/67

+70°C
-55°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
UL / cUL / ULC File ref: E230764


ATEX/IECEx LED

II 2G Ex db IIB T5 Gb Ta -50 °C à +50 °C
II 2G Ex db IIB T4 Gb Ta -50 °C à +70 °C
II 2D Ex tb IIIC T70 °C Db Ta -50 °C à +40 °C
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -50 °C à +70 °C

ATEX/IECEx 5 Joules

II 2G Ex db IIB T5 Gb Ta -50 °C à +40 °C
II 2G Ex db IIB T4 Gb Ta -50 °C à +70 °C
II 2D Ex tb IIIC T110 °C Db Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T125 °C Db Ta -50 °C à +70 °C

Voir notice pour spécificités agréments

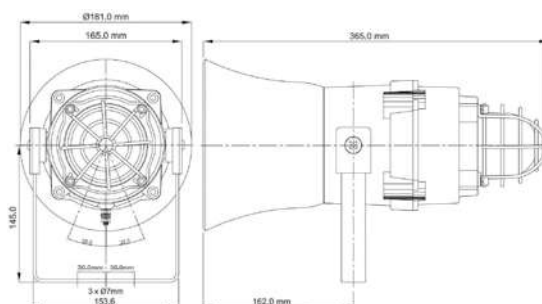

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6** **8**

Référence	Puissance sonore	Puissance optique	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
BExCS110L2D024X	117dB (A) Combiné avec sirène standard	LED 160 cd	24 Vcc	18 - 54 Vcc	375 mA	4,8 kg
BExCS110L2D115X			110 Vca	± 10%	200 mA	5,0 kg
BExCS110L2D230X			230 Vca	± 10%	101 mA	5,0 kg
BExCS11005D012X			12 Vcc	10 - 14 Vcc	945 mA	4,8 kg
BExCS11005D024X		5 Joules 120 cd	24 Vcc	20 - 28 Vcc	565 mA	4,8 kg
BExCS11005D048X			48 Vcc	42 - 54 Vcc	310 mA	4,8 kg
BExCS11005D115X			115 Vca	± 10%	250 mA	5,0 kg
BExCS11005D230X			230 Vca	± 10%	111 mA	5,0 kg
BExCS110L2DR024X	115 dB (A) Combiné avec sirène omnidirectionnelle	LED 160 cd	24 Vcc	18 - 54 Vcc	375 mA	4,8 kg
BExCS110L2DR115X			110 Vca	± 10%	200 mA	5,0 kg
BExCS110L2DR230X			230 Vca	± 10%	101 mA	5,0 kg
BExCS11005DR012X			12 Vcc	10 - 14 Vcc	945 mA	4,8 kg
BExCS11005DR024X		5 Joules 120 cd	24 Vcc	20 - 28 Vcc	565 mA	4,8 kg
BExCS11005DR048X			48 Vcc	42 - 54 Vcc	310 mA	4,8 kg
BExCS11005DR115X			115 Vca	± 10%	250 mA	5,0 kg
BExCS11005DR230X			230 Vca	± 10%	111 mA	5,0 kg

Accessoires

Référence	Description
M-BEx-E2x-D2x-D1xC-X	Calotte optique de remplacement
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UN10M20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires