



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

BEXS110D BEXS110DR

Sirène compacte 117 dB (A)
Sirène omnidirectionnelle 115 dB (A)



POINTS FORTS

Aluminium LM6, grade marine anticorrosion
Faible consommation
SIL1 et SIL2 Route 2H en standard
SIL2 Route 1H en option
Certifié EN 54-3 (24 Vcc)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 32 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 95 %
Température d'utilisation : -50 à +70 °C (voir certificat)
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Fixation montage : Equerre en INOX, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (1 bouchon ATEX laiton inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : Aluminium LM6 Marine
Cornet : ABS haute résistance UL94 V0
Matériau : Equerre : inox 316 (A4)
Couleur matériau : Rouge

OPTIONS

Version SIL2 Route 1H avec module de diagnostic. Nous consulter.

Zones
1,2
21,22

IP
66/67

+70°C
-50°C

EN
54-3


SIL1
SIL2

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
MED (24 Vcc)
EN 54-3 (24 Vcc)

ATEX/IECEx

II 2G Ex db IIB T4 Ta -50 °C à +70 °C
II 2G Ex db IIC T4 Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta -50 °C à +70 °C

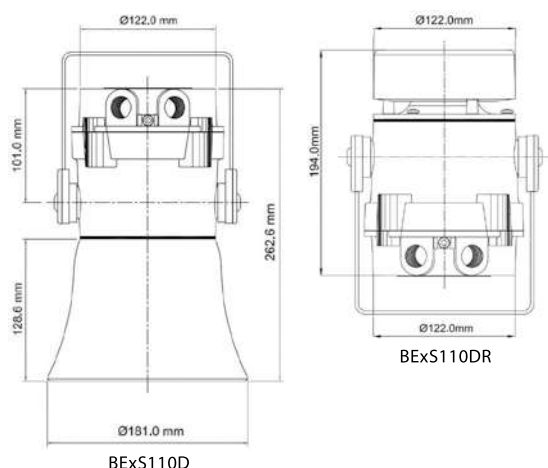

Référence	Puissance	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
BEXS110D012	117 dB (A)	12 Vcc	± 25%	195 mA	3,00 kg
BEXS110D024		24 Vcc	± 25%	265 mA	3,00 kg
BEXS110D048		48 Vcc	± 25%	130 mA	3,00 kg
BEXS110D115		115 Vcc	± 10%	110 mA	3,20 kg
BEXS110D230		230 Vca	± 10%	56 mA	3,20 kg
BEXS110DR012	115 dB (A)	12 Vcc	± 25%	195 mA	3,00 kg
BEXS110DR024		24 Vcc	± 25%	265 mA	3,00 kg
BEXS110DR048		48 Vcc	± 25%	130 mA	3,00 kg
BEXS110DR115		115 Vcc	± 10%	110 mA	3,20 kg
BEXS110DR230		230 Vca	± 10%	56 mA	3,20 kg

Accessoires

Référence	Description
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UNIOM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires