



1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi

BEXS120

Sirène puissante 123 dB (A)



POINTS FORTS

Aluminium LM6, grade marine anticorrosion
Faible consommation
SIL1 et SIL2 Route 2H en standard
Certifié EN 54-3 (24 Vcc)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 32 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 95 %
Température d'utilisation : -50 à +70 °C (voir certificat)
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Fixation montage : Equerre en INOX, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (1 bouchon ATEX laiton inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : Aluminium LM6 Marine
Cornet : ABS haute résistance UL94 V0
Matériau : Bouchon : laiton
Couleur matériau : Rouge

Zones
1,2
21,22

IP
66/67

+70°C
-50°C

EN
54-3


SIL1
SIL2

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
MED (24 Vcc)
EN 54-3 (24 Vcc)

ATEX/IECEX

II 2G Ex db IIB T4 Ta -50 °C à +70 °C
II 2G Ex db IIC T4 Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta -50 °C à +70 °C

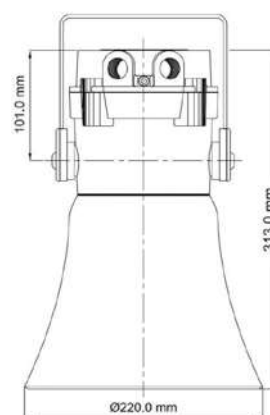

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
BEXS120D012	12 Vcc	± 25%	850 mA	3,20 kg
BEXS120D024	24 Vcc	± 25%	800 mA	3,20 kg
BEXS120D048	48 Vcc	± 25%	420 mA	3,20 kg
BEXS120D115	115 Vca	± 10%	180 mA	3,40 kg
BEXS120D230	230 Vca	± 10%	90 mA	3,40 kg

Accessoires

Référence	Description
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UNIOM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires