

AMORTISSEURS DE CHOCS



1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi

AMORTIFLEX®

A101RECYC : amortisseurs pour protéger des impacts contre les angles saillants



POINTS FORTS

Mousse polyéthylène composée à minima de 50 % de matière recyclée
Grande capacité d'absorption des chocs
Facilité d'installation et d'utilisation
Adhésif de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : polyéthylène non réticulé recyclé de 18 mm recouvert en surface d'une couche haute densité de 2 mm

Température d'utilisation : De 0 °C à + 60 °C

Couleur : Noir


Réf.	Long.	Haut.	Poids	Fixation	Condition.
A101RECYC	680 mm	107 mm	0,41 kg	Adhésif inclus	Lot de 10 bandes

Matériau

Polyéthylène
50 %

Température
d'utilisation

+60°C
0°C

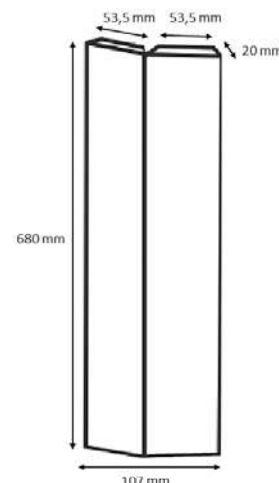

AMORTIFLEX®

BPTF : amortisseurs conçus pour tiges métalliques



POINTS FORTS

Grande capacité d'absorption des chocs
Résistance à l'eau, aux hydrocarbures, aux colles, aux solvants, à la vapeur, au froid et à la chaleur (- 40 °C à + 70 °C)
Grande visibilité
Facilité d'installation et d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : Polyéthylène

Température d'utilisation : De - 40 °C à + 70 °C

Couleur : Rouge et blanc

OPTIONS

Fabrication sur-mesure en France d'amortisseurs BPTF45 en jaune/noir pour projet, mini de commande de 6 lots de 105 pièces

Réf.	Long.	Haut.	Poids	Fixation	Condition.	Commentaires
BPTF45	45 mm	50 mm	0,41 kg	Encastrable	Lot de 105 pièces	Pour tige filetée ø 45 mm
BPTF64	64 mm	50 mm	0,54 kg	Encastrable	Lot de 69 pièces	Pour tige filetée ø 64 mm


Matériau

Polyéthylène

Température
d'utilisation

+70°C
-40°C

BPTF45

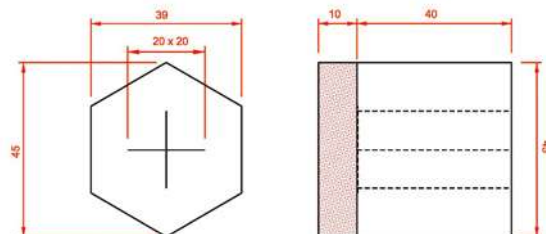

BPTF64

