



BR50

Colonnes lumineuses Ø 54 mm
pré-configurées et à composer



COLONNES LUMINEUSES PRÉ-CONFIGURÉES

Optique

Technologie : LED
Modes de fonctionnement : Fixe
Durée de vie source lumineuse : > 25 000 heures

Général

Indice de protection : IP65
Température d'utilisation : -25 à +55 °C
Matériau : Calotte : PC | Corps : ABS

IP
65


+50°C
-25°C

UL

Ø
54 mm

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
UL




Référence	Description	Tension	Tolérance	Conso. par module
BR50-2-02463	Pied avec tube 100 mm + 2 modules : vert - rouge	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	85 mA (24 Vcc)
BR50-3-024634	Pied avec tube 100 mm + 3 modules : vert - rouge - bleu	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	85 mA (24 Vcc)
BR50-3-024653	Pied avec tube 100 mm + 3 modules : vert - jaune - rouge	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	85 mA (24 Vcc)

COLONNES LUMINEUSES À COMPOSER

- 1 Choisir les modules :**
sonore, lumineux et AS-i
pages 94-95

- 2 Choisir l'embase :**
page 93

- 3 Choisir les éléments de montage :**
page 95

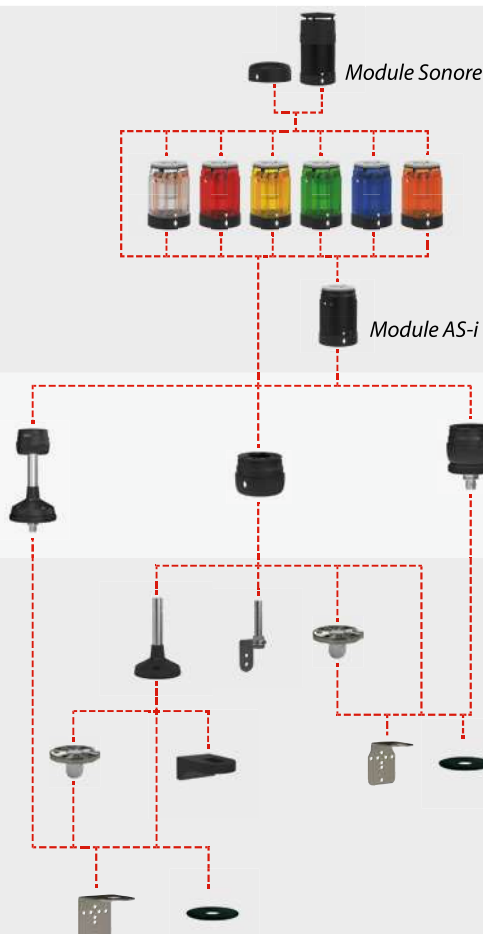

Modules lumineux pour colonne BR50



Indice de protection : IP54 (IP65 avec joint optionnel)
 Température d'utilisation : -25 à +50 °C
 Matériau : Calotte : PC | Corps : ABS


IP
54

+50°C
-25°C

UL

Ø
54 mm

CE | UKCA | EAC
UL

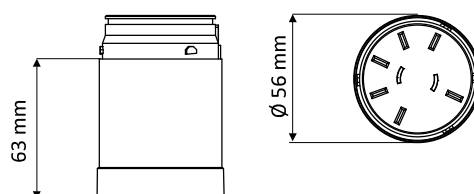

Couleur d'optique **X** = 0 2 3 4 5 6

Référence	Description	Modes de fonctionnement	Tension	Tolérance	Conso.
BR50LF024X	Module avec LED de couleur et calotte colorée	Fixe	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	85 mA (24 Vcc)
BR50LF024CX	Module avec LED de couleur et calotte transparente	Fixe	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	85 mA (24 Vcc)
BR50LX	Module sans ampoule et calotte colorée	Selon ampoule			
BR50LF024X-MB	Module surveillé à monter en bas	Fixe	24 Vcc	-15% +20%	35 mA
BR50LF024X-MT	Module surveillé à monter en haut	Fixe	24 Vcc	-15% +20%	35 mA

Référence	Modes de fonctionnement	Tension	Tolérance	Conso.
AMPBA15HLEDF024X	Fixe	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	85 mA (24 Vcc)
AMPBA15HLEDF230X		230 Vca	220 - 240 Vca	22 mA
AMPBA15HLEDC024X	Clignotant 1 Hz	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	58 mA (24 Vcc)
AMPBA15HLEDC230X		230 Vca	220 - 240 Vca	11 mA

Calotte	LED
	
	
	
	
	
	   



Modules sonores pour colonne BR50



Indice de protection : IP54
Température d'utilisation : -25 à +50 °C


Référence	Tension	Tolérance	Conso.
BR50SM024	24 Vcc/Vca	-15% +20%	12 mA
BR50SM230	230 Vca	-15% +20%	15 mA

IP
54

+50°C
-25°C

UL

Ø
54 mm

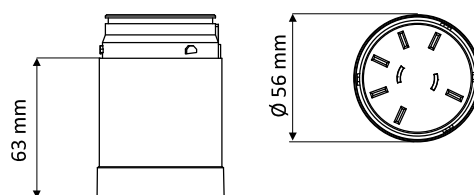



BR50

Embases, éléments de montage et module d'interface pour colonne BR50



Embases et couvercles

Référence	Photo	Description
BR50BE		Embase
BR50BE-M		Embase avec connecteur M12
BR50BE-T100-M		Embase avec pied 100 mm et connecteur M12
BR50BE-T250-M		Embase avec pied 250 mm et connecteur M12
BR50BE-T400-M		Module embase avec pied 400 mm avec M12

Accessoires de montage

Référence	Photo	Description
BR50D		Kit pour montage direct
BR50TEQ100		Equerre avec tube 100 mm
BR50TEQ250		Equerre avec tube 250 mm
BR50TEQ400		Equerre avec tube 400 mm
BR50T100		Pied avec tube 100 mm
BR50T250		Pied avec tube 250 mm
BR50T400		Pied avec tube 400 mm
BR50EQ		Equerre ABS pour montage sous pied
BR50EQ-T		Equerre pour montage sous pied (avec ou sans connecteur M12 ou PE)
BR50EQ-D		Equerre pour montage sous embase (avec ou sans connecteur M12 ou PE)
BR50PE-T		Module presse-étoupe à monter sous pied
BR50PE-D		Module presse-étoupe à monter sous embase

Module d'interface et de sécurité AS-i

Référence	Photo	Tension	Consommation
BR50D		26,5 - 31,6V	285 mA