


TAPIS SENSIBLES




CKP

Tapis sensible de sécurité **pour toutes vos applications standard**



Sensibilité :	Basse
Mode d'activation :	Détection en surface
Poids :	16 kg/m ²
Dimensions :	Sur mesure (Long. maxi 2400 mm - Larg. maxi 1200 mm)
Epaisseur :	13 mm
Longueur de câble standard :	2000 mm
Options fixation du tapis :	AE13KIT - AE13 - AEC (page 146)
Variante :	CKP IM associé au relais de sécurité PRSU/M2SI, fonctionnement inversé, la machine ne fonctionne que si une personne est positionnée sur le tapis

Force de déclenchement	Temps de réponse	Zone inactive	Tension max recommandée
<300N 30KG	30 ms	30 mm	24 Vcc
	IP 65	KORO-SEAL	+50°C 0°C

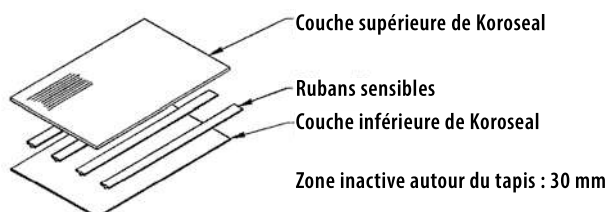

MY PRINT CKP

Tapis sensible de sécurité **personnalisable**



Sensibilité :	Basse
Mode d'activation :	Détection en surface
Poids :	À partir de 21 kg/m ²
Dimensions :	Sur mesure (Long. mini de 300 mm et 3000 mm maxi (surface imprimée de 3 000 mm recouvre 2 tapis de 1500 mm) Larg. mini de 300 mm et 1200 mm maxi
Epaisseur :	À partir de 13 mm
Longueur de câble standard :	2000 mm
Particularités :	Personnalisation du tapis : logo, message, visuel, différentes zones... Présence d'un contour noir inactif autour du tapis. Le dessus imprimé adhésif est appliqué sur le tapis. Nous consulter pour vos projets

Force de déclenchement	Temps de réponse	Zone inactive	Tension max recommandée
<300N 30KG	30 ms	30 mm	24 Vcc
	IP 65	KORO-SEAL	+50°C 0°C