



D1XC_F

Combiné 115 dB (A) | 5 Joules - Flash
Combiné 115 dB (A) | 10 Joules - Flash
Combiné 123 dB (A) | 5 Joules - Flash
Combiné 123 dB (A) | 10 Joules - Flash

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi



POINTS FORTS

Aluminium LM6, grade marine anti-corrosion
 Grille de protection et équerre de montage incluses
 SIL1 et SIL2 Route 2H en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 64 sons dont le NF S32-001
 Choix des sons : Sélection par micro-interrupteurs
 Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
 Réglage du volume : Par potentiomètre de 0 à max

Général

Indice de protection : IP66/67
 Humidité relative : 99 % à 20 °C
 Température d'utilisation : -55 à +75 °C (voir certificat)
 Entrées de câble : 2 x M20 + 1 x 1/2" NPT (bouchons inclus)
 Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
 Matériau : Corps : Aluminium LM6 Marine
 Cornet : High impact UL94 V0
 Couleur matériau : Rouge

OPTIONS

Presse-étoupe non armé ATEX laiton : 501421OM20
 Presse-étoupe armé ATEX laiton : 501453UNIOM20
 Presse-étoupe armé ATEX laiton nickelé : 501453UNIOM21LN
 Bouchon laiton nickelé : BOUCHON484M20LN

Zones
1,2
21,22

115 dB
123 dB

5 J
10 J

64

4

IP
66/67


+75°C
-55°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
 UL / cUL / ULC File ref: E230764

ATEX

II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb Ta -55 °C à +75 °C
 II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55 °C à +55 °C
 II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55 °C à +40 °C (Vcc seulement)
 II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta 55 °C à +75 °C

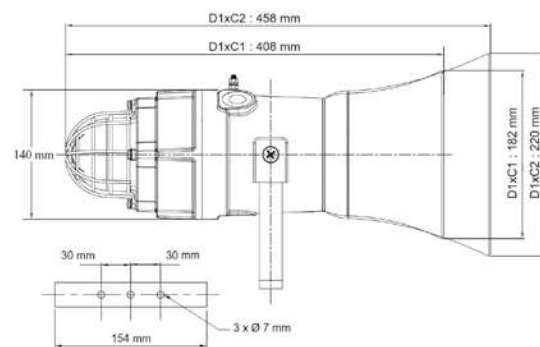

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6 8

Référence	Puissance sonore	Puissance optique	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
D1XC1X05F024X	115 dB(A)	5 Joules 143 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	508 mA	5,2 kg
D1XC1X05F115X			115 Vca 50/60 Hz	110-120 Vca	200 mA	
D1XC1X05F230X			230 Vca 50/60 Hz	220-240 Vca	127 mA	
D1XC1X10F024X		10 Joules 260 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	508 mA	5,2 kg
D1XC1X10F115X			115 Vca 50/60 Hz	110-120 Vca	200 mA	
D1XC1X10F230X			230 Vca 50/60 Hz	220-240 Vca	127 mA	
D1XC2X05F024X	123 dB(A)	5 Joules 143 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	508 mA	5,2 kg
D1XC2X05F115X			115 Vca 50/60 Hz	110-120 Vca	200 mA	
D1XC2X05F230X			230 Vca 50/60 Hz	220-240 Vca	127 mA	
D1XC2X10F024X		10 Joules 260 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	508 mA	5,4 kg
D1XC2X10F115X			115 Vca 50/60 Hz	110-120 Vca	200 mA	
D1XC2X10F230X			230 Vca 50/60 Hz	220-240 Vca	127 mA	