



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

D1xC_R

Combiné 110 dB (A) | 5 J : Flash
Combiné 110 dB (A) | 10 J : Flash
Combiné 114 dB (A) | 5 J : Flash
Combiné 114 dB (A) | 10 J : Flash



POINTS FORTS

Aluminium LM6, grade marine anticorrosion
 Grille de protection et équerre de montage incluses
 SIL1 et SIL2 Route 2H en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 64 sons dont NF S32-001
 Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
 Réglage du volume : Par potentiomètre : de 0 dB à max.

Optique

Technologie : Xénon (remplaçable)
 Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66/67
 Humidité relative : 99 %
 Température d'utilisation : -20 à +55 °C (voir certificat)
 Entrées de câble : 2 x M20 + 1 x 1/2" NPT (bouchons inclus)
 Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
 Matériau : Corps : Aluminium LM6 Marine
 Cornet : ABS haute résistance UL94 V0
 Bouchons : laiton
 Couleur matériau : Rouge

OPTIONS

Corps gris (-G)
 Équerre murale "R6"

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6 8

Zones
1, 2
21, 22

IP
66/67

+85°C
-55°C

SIL1
SIL2

UL


AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
 UL / cUL / ULC File ref: E230764

ATEX/IECEX

II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb Ta -55 °C à +75 °C
 II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55 °C à +55 °C
 II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55 °C à +40 °C (Vcc)
 II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta 55 °C à +75 °C

Voir notice pour spécificités agréments

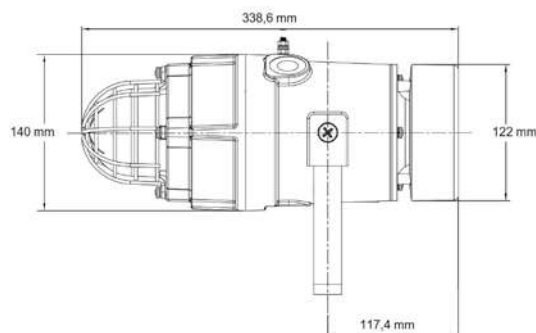

Référence	Puissance sonore	Puissance optique	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
D1xC1X05R024X	110 dB (A)	5 Joules 143 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	508 mA	4,9 kg
D1xC1X05R115X			115 Vca	110-120 Vca	200 mA	
D1xC1X05R230X			230 Vca	220-240 Vca	127 mA	
D1xC1X10R024X		10 Joules 260 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	858 mA	4,9 kg
D1xC1X10R115X			115 Vca	110-120 Vca	317 mA	
D1xC1X10R230X			230 Vca	220-240 Vca	169 mA	
D1xC2X05R024X	114 dB (A)	5 Joules 143 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	647 mA	4,9 kg
D1xC2X05R115X			115 Vca	110-120 Vca	255 mA	
D1xC2X05R230X			230 Vca	220-240 Vca	157 mA	
D1xC2X10R024X		10 Joules 260 cd	24 Vcc	20-28 Vcc	997 mA	5 kg
D1xC2X10R115X			115 Vca	110-120 Vca	372 mA	
D1xC2X10R230X			230 Vca	220-240 Vca	199 mA	

Accessoires

Référence	Description
R -> R6 (ex : D1xC1X05R6024X)	Equerre courte pour montage mural
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2,5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UNIOM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires