



1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi

E2XB

Feu LED 160 cd : Flash
Feu Xénon 5 J : Flash
Feu Xénon 10 J : Flash



POINTS FORTS

Grille de protection et bouchons ATEX inclus
Boîtier en GRP anticorrosion
Calottes optiques à effet Fresnel interchangeables
Pilotage de 3 modes lumineux par câblage (version LED)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Technologie : 4 LED Haute intensité
Xénon 5 et 10 Joules
Flash : 1 Hz | 1,33 Hz | 2 Hz

Nombre de modes à distance : 3 modes pilotables par câblage (Vcc LED)

Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66

Humidité relative : 90 % à 20 °C

Température d'utilisation : -40 à +55 °C

Fixation montage : Equerre en INOX, orientation réglable

Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)

Borniers : 0,5 - 2,5 mm²

Poids : 1,48 kg

Matériau : Corps : GRP stable aux UV
Calotte : verre borosilicaté
Grille de protection : inox 316 (A4)
Bouchon : nylon

Couleur matériau : Noir

Zones
2, 22

IP
66

+55°C
-20°C

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

UL

ATEX/IECEX LED

II 3G Ex ec IIC T4 Gc Ta -20 °C à +55 °C
II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C


ATEX/IECEX 5 Joules

II 3G Ex ec IIC T3 Gc Ta -20 °C à +40 °C
II 3G Ex ec IIC T2 Gc Ta -20 °C à +55 °C
II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Ta -20 °C à +40 °C
II 3D Ex tc IIIC T100 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C

ATEX/IECEX 10 Joules

II 3G Ex ec IIC T2 Gc Ta -20 °C à +55 °C
II 3D Ex tc IIIC T105 °C Dc Ta -20 °C à +40 °C
II 3D Ex tc IIIC T120 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C

Voir notice pour spécificités agréments par tensions

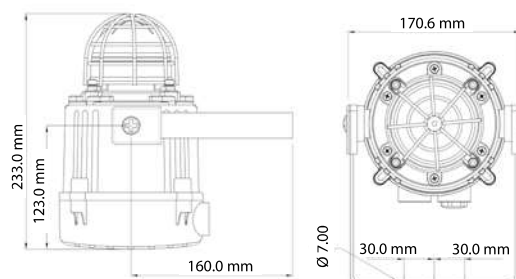

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6 8

Référence	Technologie et Puissance	Modes de fonctionnement	Tension	Tolérance	Conso.
E2xBL2024X	LED 160 candelas	Flash : 1 Hz 2 Hz Fixe Double flash Triple flash	24 Vcc	18 - 54 Vcc	110 mA
E2xBL2115X			115 Vca	± 10%	90 mA
E2xBL2230X			230 Vca	± 10%	45 mA
E2xB05012X	Xénon 5 Joules 108 candelas	Flash : 1 Hz	12 Vcc	10 - 14 Vcc	520 mA
E2xB05024X			24 Vcc	20 - 28 Vcc	275 mA
E2xB05048X			48 Vcc	42 - 58 Vcc	145 mA
E2xB05115X			115 Vca	± 10%	80 mA
E2xB05230X	Xénon 10 Joules 272 candelas	Flash : 1 Hz	230 Vca	± 10%	30 mA
E2xB10024X			24 Vcc	20 - 28 Vcc	560 mA
E2xB10048X			48 Vcc	42 - 58 Vcc	260 mA
E2xB10115X			115 Vca	± 10%	185 mA
E2xB10230X			230 Vca	± 10%	107 mA

Accessoires

Référence	Description
M-BEx-E2x-D2x-D1xC-X	Calotte optique de remplacement
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UNIM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires