



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

E2XS1F E2XS2F

Sirène zone 2 116 dB (A)
Sirène zone 2 121 dB (A)



POINTS FORTS

Pilotage de 3 sons par câblage
Très faible consommation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 45 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -8 dB
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66
Humidité relative : 90 % à 20 °C
Température d'utilisation : -20 à +55 °C (voir certificat)
Fixation montage : Equerre, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : UL94V0 PPS et ABS
Equerre : inox 316 (A4)
Bouchon : nylon
Couleur matériau : Noir

OPTIONS

Version omnidirectionnelle E2XS1R/E2XS2R. Nous consulter.

Zones
2, 22

IP
66

+55°C
-20°C

UL


AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

UL / cUL

ATEX/IECEX

II 3G Ex ec IIC T4 Gc Ta -20 °C à +55 °C

II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc Ta -20 °C à +55 °C

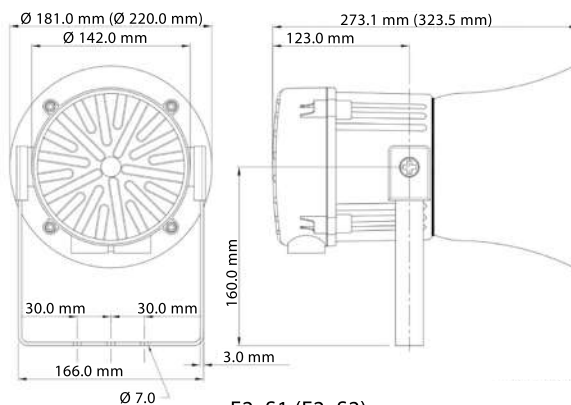

E2XS1 (E2XS2)

Référence	Désignation	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
E2XS1F024	Sirène 116 dB(A)	24 Vcc	10 - 30 Vcc	284 mA	2,50 kg
E2XS1F048	Sirène 116 dB(A)	48 Vcc	38 - 58 Vcc	146 mA	2,50 kg
E2XS1F115	Sirène 116 dB(A)	115 Vca	± 10%	104 mA	3 kg
E2XS1F230	Sirène 116 dB(A)	230 Vca	± 10%	54 mA	3 kg
E2XS2F024	Sirène 121 dB(A)	24 Vcc	10 - 30 Vcc	280 mA	2,75 kg
E2XS2F048	Sirène 121 dB(A)	48 Vcc	38 - 58 Vcc	215 mA	2,75 kg
E2XS2F115	Sirène 121 dB(A)	115 Vca	± 10%	155 mA	3,25 kg
E2XS2F230	Sirène 121 dB(A)	230 Vca	± 10%	76 mA	3,25 kg

Accessoires

Référence	Description
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UN10M20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires