



F100TX | F100TL

Combiné OPTASON® 100 dB (A)

| LED 5,5 cd : Fixe

| Xénon 1 J : Flash



Sonore

Puissance sonore : 100 dB (A) à 1 m max.
Type de sons : Buzzer
Balayage 1200 - 500 Hz @ 1 Hz
Balayage 800 - 100 Hz @ 7 Hz
Réglage du volume : Par potentiomètre

Général


Indice de protection : IP65
Humidité relative : 90 % à 20 °C
Température d'utilisation : -25 à +50°C
Entrées de câble : 1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers : 0,5 - 1,5 mm²
Matériau : Corps : ABS UL94 V0 & 5VA
Calotte : PC UL94 V0 (f1)

IP
65

+50°C
-25°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

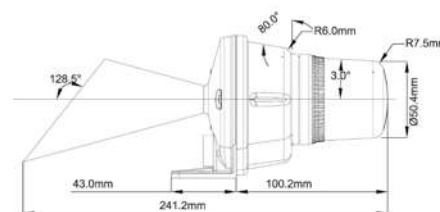

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6**

Référence	Optique			Tension	Tolérance	Conso.	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Durée de vie source lumineuse				
F100TL024X	LED 5,5 cd	Fixe	> 60 000 heures	24 Vcc	12 - 30 Vcc	104 mA	215 g
F100TL230X				115/230 Vca	90 - 260 Vca	138 / 42 mA	215 g
F100TX024X	Xénon 1 J 37 cd	Flash : 0,75 Hz	70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes	24 Vcc/Vca	±10 %	145 / 99 mA	215 g
F100TX115X				115 Vca	±10 %	49 mA	215 g
F100TX230X				230 Vca	±10 %	30 mA	215 g



F100BX | F100BL

Combiné OPTASON® 100 dB (A)

| LED 5,5 cd : Fixe

| Xénon 1 J : Flash



Sonore

Puissance sonore : 100 dB (A) à 1 m max.
Type de sons : Buzzer
Balayage 1200 - 500 Hz @ 1 Hz
Balayage 800 - 100 Hz @ 7 Hz
Réglage du volume : Par potentiomètre

Général


Indice de protection : IP65
Humidité relative : 90 % à 20 °C
Température d'utilisation : -25 à +50°C
Entrées de câble : 1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers : 0,5 - 1,5 mm²
Matériau : Corps : ABS UL94 V0 & 5VA
Calotte : PC UL94 V0 (f1)

IP
65

+50°C
-25°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC



Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6**

Référence	Optique			Tension	Tolérance	Conso.	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Durée de vie source lumineuse				
F100BL024X	LED 5,5 cd	Fixe	> 60 000 heures	24 Vcc	12 - 30 Vcc	104 mA	184 g
F100BL230X				115/230 Vca	90 - 260 Vca	138 / 42 mA	184 g
F100BX024X	Xénon 1 J 37 cd	Flash : 0,75 Hz	70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes	24 Vcc/Vca	±10 %	145 / 99 mA	184 g
F100BX115X				115 Vca	±10 %	49 mA	184 g
F100BX230X				230 Vca	±10 %	30 mA	184 g