



F100T

Trompe électronique 100 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	100 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	3 sons
Type de sons :	Buzzer Balayage 1200 - 500 Hz @ 1 Hz Balayage 800 - 1000 Hz @ 7 Hz
Réglage du volume :	Par potentiomètre

Général


Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-25 à +50 °C
Fixation montage :	Equerre
Entrées de câble :	1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers :	0,5 - 1,5 mm ²
Matériau :	ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Couleur matériau :	Gris

IP
65

+50°C
-25°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

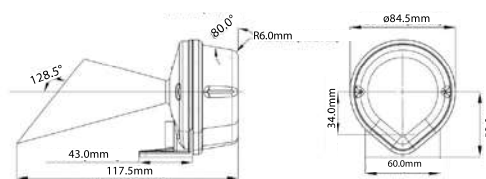

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
F100T024	24 Vcc/Vca	12 - 30 Vcc/Vca	24 mA (24 Vcc)	148 g
F100T230	48/115/230 Vcc/Vca	40 - 260 Vcc/Vca	10 mA (230 Vca)	148 g



F100B

Avertisseur électronique 100 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	100 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	3 sons
Type de sons :	Buzzer Balayage 1200 - 500 Hz @ 1 Hz Balayage 800 - 1000 Hz @ 7 Hz
Réglage du volume :	Par potentiomètre

Général


Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-25 à +50 °C
Fixation montage :	Equerre
Entrées de câble :	1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers :	0,5 - 1,5 mm ²
Matériau :	ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Couleur matériau :	Gris

IP
65

+50°C
-25°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

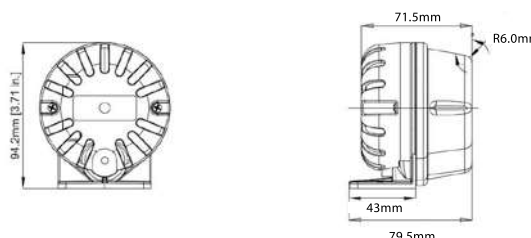

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
F100B024	24 Vcc/Vca	12 - 30 Vcc/Vca	24 mA (24 Vcc)	118 g
F100B230	48/115/230 Vcc/Vca	40 - 260 Vcc/Vca	10 mA (230 Vca)	118 g