



F110T

Trompe électronique 110 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	110 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	3 sons
Type de sons :	Buzzer Balayage 1200 - 500 Hz @ 1 Hz Balayage 800 - 1000 Hz @ 7 Hz
Nombre de sons à distance :	2 sons pilotables à distance
Réglage du volume :	Par potentiomètre

Général


Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-25 à +50 °C
Fixation montage :	Equerre
Entrées de câble :	1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers :	0,5 - 1,5 mm ²
Matériau :	ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Couleur matériau :	Gris

IP
65

+50°C
-25°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

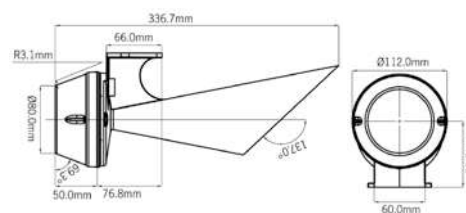

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
F110T024	12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	105 mA (24 Vcc)	341 g
F110T230	48/115/230 Vcc/Vca	40 - 260 Vcc/Vca	18 mA (230 Vca)	341 g



F573

Avertisseur électromécanique 108 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	108 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	1 son
Type de son :	Buzzer

Général


Indice de protection :	IP65
Température d'utilisation :	-20 à +60 °C
Entrées de câble :	1 x M20 avec presse-étoupe 8 - 12 mm 1 x M20 avec bouchon
Borniers :	1,5 mm ²
Matériau :	Aluminium / ABS
Couleur matériau :	Gris

IP
65

+60°C
-20°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

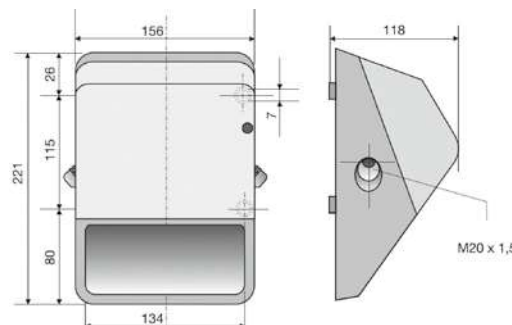

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
F573024	24 Vcc	20,4 - 26,4 Vcc	300 mA	1,75 kg
F573115	115 Vca	102 - 132 Vca	200 mA	1,75 kg
F573230	230 Vca	195,5 - 253 Vca	100 mA	1,75 kg