



FLASHTELV2

Amplificateur téléphonique pour ligne analogique 5 Joules



POINTS FORTS

Flash visible dans toutes les directions
Alimentation 230 Vca et branchement sur la ligne téléphonique
Fonctionnement permanent
Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de communication : Analogique
Puissance lumineuse : 5 Joules
Dimensions : H 86 x L 86 x P 84 mm
Matériau : ABS auto-extinguible
Indice de protection : IP66
Température d'utilisation : -25 °C à +55 °C

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Commentaires
FLASHTELV2X	Indicateur lumineux d'appel téléphonique, analogique


IP
66

+55°C
-25°C

5 J

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

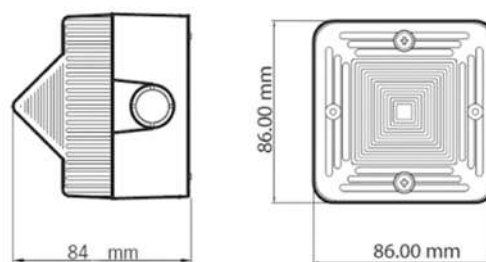

YOTELFLASHV2

Amplificateur téléphonique pour ligne analogique 100 dB / 105 dB + 5 Joules



POINTS FORTS

Alimentation 230 Vca, et branchement sur la ligne téléphonique
Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de communication : Analogique
Puissance sonore : YOTELFLASH4 : 100 dB à 1m
YOTELFLASH5 : 105 dB à 1m
Dimensions : YOTELFLASH4 : H 172 x L 86 x P 84 mm
YOTELFLASH5 : H 130 x L 214 x P 132 mm
Indice de protection : YOTELFLASH4 / 5 : IP66 / IP66
Les caractéristiques lumineuses sont celles du FLASHTEL

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Commentaires	Poids
YFLASH4V2X	Combiné optique et sonore 100dB pour téléphone analogique	460 g
YFLASH5V2X	Combiné optique et sonore 105dB pour téléphone analogique	950 g

IP
66

+66°C
-40°C

100 dB
105 dB

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE