



ISMC1

Combiné 100 dB (A) 23 cd



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance lumineuse :	23 candelas
Puissance Sonore :	100 dB (A)
Nombre de sons à distance :	49 sons
Alimentation :	16 à 28 Vcc par barrière Zener
Les paramètres de sortie de la barrière Zener ne doivent pas excéder :	
	Uo : 28 Vcc Io : 93 mA Po : 660 mW
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm
Borniers :	0,5 - 2,5 mm ²
Matériau :	ABS auto-extinguible
Couleur matériau :	Rouge

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 6

Zones
0, 1, 2

IP
65


+60°C
-40°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

ATEX/IECEX

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C à +60 °C

Voir notice pour spécificités agréments

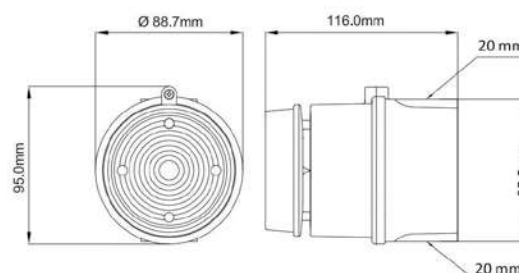

Référence	Commentaire	Poids
ISMC1	Combiné zone 0 : 16 à 28 Vcc via barrière zener, 25 mA à 24 Vcc via barrière 28 V 300 Ohm	440 g
Z728	Barrière Zener pour ISMA1, voir détail page 182	150 g
Z928	Barrière Zener pour ISMA1, pour surveillance de ligne, voir détail page 182	150 g



TL105LISV2

Combiné 105 dB (A) 48 cd



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance lumineuse :	48 candelas
Puissance Sonore :	105 dB (A)
Nombre de sons à distance :	49 sons
Alimentation :	16 à 28 Vcc par barrière Zener
Les paramètres de sortie de la barrière Zener ne doivent pas excéder :	
	Uo : 28 Vcc Io : 93 mA Po : 660 mW
Humidité relative :	95 % à 20 °C
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm
Borniers :	0,5 - 2,5 mm ²
Matériau :	ABS auto-extinguible
Couleur matériau :	Rouge

Couleur d'optique X = 2 3 4 6

Zones
0, 1, 2

IP
66


+60°C
-40°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

ATEX/IECEX

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C à +60 °C

Voir notice pour spécificités agréments

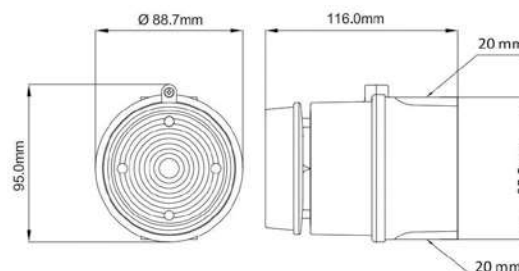

Référence	Commentaire	Poids
TL105LISV2	Combiné zone 0 : 16 à 28 Vcc via barrière zener, 25 mA à 24 Vcc via barrière 28 V 300 Ohm	1,15 kg
Z728	Barrière Zener pour ISMA1, voir détail page 182	150 g
Z928	Barrière Zener pour ISMA1, pour surveillance de ligne, voir détail page 182	150 g