

COMBINÉS SIRÈNES ET FEUX



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

MC1

Combiné étanchéité renforcée 117 dB (A)

| **LED 160 cd** : Flash - Fixe

| **Xénon 5 J** : Flash



POINTS FORTS

Montage sur équerre orientable
Doubls borniers débrochables
Activation commune ou séparée de la sirène et du feu
Idéal pour les environnements sévères et les ambiances marines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 117 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : de 0 dB à max.
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique

Durée de vie source lumineuse : LED : > 60 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité après
8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 95 % à 20 °C
Température d'utilisation : -40 à +66 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Fixation montage : Equerre, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Calotte : verre borosilicaté
Equerre : inox 316 (A4)
Couleur matériau : Gris

OPTIONS


Corps rouge (-R)

IP
66/67

+66°C
-40°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

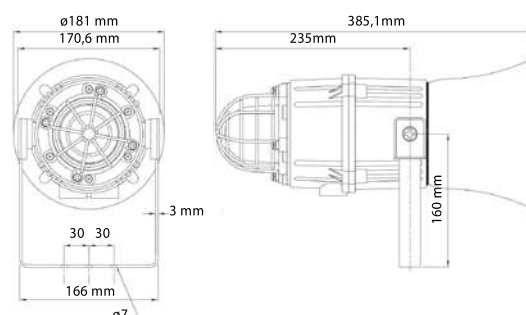

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6** **8**

Référence	Optique		Tension	Tolérance	Consommation	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
MC1HV2024X	LED 160 cd	Flash : 1 Hz 1,5 Hz 2 Hz Double flash Triple flash Fixe : 2 puissances	24/48 Vcc	18 - 54 Vcc	334 mA (24 Vcc)	3,0 kg
MC1HV2115X			115 Vca	±10 %	190 mA	3,5 kg
MC1HV2230X			230 Vca	±10 %	109 mA	3,5 kg
MC1XV2012X	Xénon 5 J 120 cd	Flash : 1 Hz	12 Vcc	10 - 14 Vcc	830 mA	3,0 kg
MC1XV2024X			24 Vcc	20 - 28 Vcc	524 mA	3,0 kg
MC1XV2048X			48 Vcc	42 - 54 Vcc	302 mA	3,0 kg
MC1XV2115X			115 Vca	±10 %	240 mA	3,5 kg
MC1XV2230X			230 Vca	±10 %	119 mA	3,5 kg