



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

MCB

Double feu

LED 160 cd : Flash - Fixe

Xénon 5 J : Flash



POINTS FORTS

Extrêmement robuste et étanche

Les 2 feux peuvent être pilotés individuellement ou simultanément

Version xénon : les 2 feux peuvent être synchronisés ou bien avoir un décalage de 500 ms

Montage sur équerre orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Durée de vie source lumineuse : LED : > 60 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité
après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 95 % à 20 °C
Température d'utilisation : -40 à +66 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Fixation montage : Equerre, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Poids : 2,0 kg
Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Calotte : verre borosilicate
Grille de protection : inox 316 (A4)
Equerre : inox 316 (A4)
Couleur matériau : Gris

OPTIONS



Corps rouge (-R)

IP
66/67

+66°C
-40°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

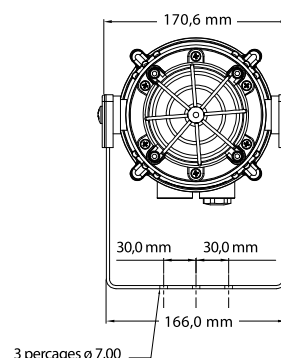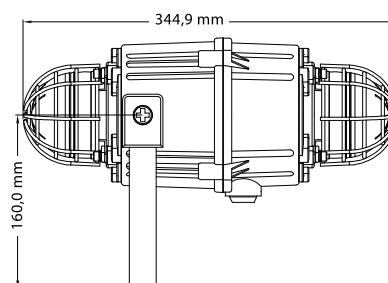

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6** **8**

Référence	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Nbre de modes à distance	Tension	Tolérance	Consommation
MCBLD2LD2024X	LED 2 x 160 cd	Flash : 1 Hz 1,5 Hz 2 Hz Double flash Triple flash Fixe : 2 puissances	3	24/48 Vcc	18 - 54 Vcc	110 mA (24 Vcc)
MCBLD2LD2115X			1	115 Vca	±10 %	90 mA
MCBLD2LD2230X			1	230 Vca	±10 %	45 mA
MCB05012X			1	12 Vcc	10 - 14 Vcc	750 mA
MCB05024X	Xénon 2 x 5 J 2 x 120 cd	Flash : 1 Hz	1	24 Vcc	20 - 28 Vcc	270 mA
MCB05048X			1	48 Vcc	42 - 54 Vcc	180 mA
MCB05115X			1	115 Vca	±10 %	140 mA
MCB05230X			1	230 Vca	±10 %	55 mA