



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

MINITL

Combiné TONAFLASH®

100 dB (A) | LED 3 cd : Flash

104 dB (A) | Xénon 0,5 J : Flash



POINTS FORTS

Ultra compact
Disponible avec deux technologies de feu
Effet Fresnel de la calotte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : MINTLLED : par potentiomètre
MINITL : par micro-interrupteurs 3 positions
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66
Humidité relative : 90 % à 20 °C
Température d'utilisation : -25 à +55 °C
Entrées de câble : MINTLLED : 2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)
MINITL : 4 x Ø 20 mm pré-perçées
Borniers : 0,5 - 1,5 mm²
Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Calotte : PC
Couleur matériau : Rouge

OPTIONS

Corps gris (-G)


IP
66

+55°C
-25°C

EN
54-3

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
EN 54-3 (MINITLLED024x)

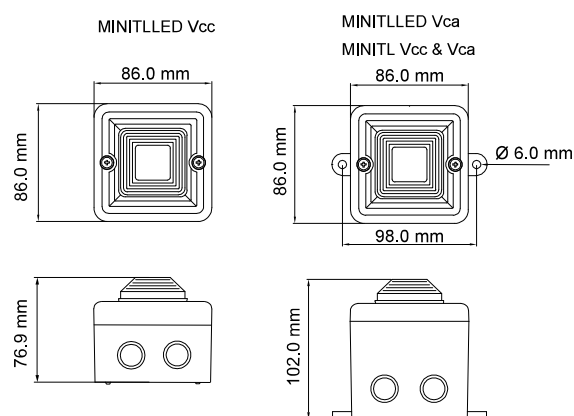

Couleur d'optique X = 2 3

Couleur d'optique Y = 2 3 4

Référence	Sonore	Optique		Tension	Tolérance	Conso.	Poids
	Puissance & Nbre de sons	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
MINITLLED012X	100 dB (A) 10 sons	LED 3 cd	Flash : 2 Hz	12 Vcc	±25 %	50 mA	300 g
MINITLLED024X				24 Vcc	±25 %	35 mA	300 g
MINITLLED048X				48 Vcc	±25 %	40 mA	300 g
MINITLLED024AX				24 Vca	±10 %	60 mA	400 g
MINITLLED115X				115 Vca	±10 %	25 mA	400 g
MINITLLED230X				230 Vca	±10 %	20 mA	400 g
MINITL024Y	104 dB (A) 32 sons	Xénon 0,5 J 11 cd	Flash : 1 Hz	24 Vcc	18 - 30 Vcc	80 - 110 mA	300 g
MINITL024AY				24 Vca	±10 %	90 - 135 mA	400 g
MINITL115Y				115 Vca	±10 %	35 mA	400 g
MINITL230Y				230 Vca	±10 %	20 mA	400 g