

VOYANTS LUMINEUX



O200

Voyant OPTASON®
LED 5,5 cd : Fixe
Xénon 1 J : Flash

1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi



POINTS FORTS

Diffusion lumineuse omnidirectionnelle
Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage : équerre et pied
Calotte démontable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-25 à +50 °C
Fixation montage :	Fond plat (pied et équerre en option)
Entrées de câble :	1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers :	0,5 - 1,5 mm ²
Poids :	78 g
Matériau :	Corps : PC haute résistance UL94 V0 (f1) Calotte : PC haute résistance UL94 V0 (f1)


IP
65

+50°C
-25°C

Ø
60 mm

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

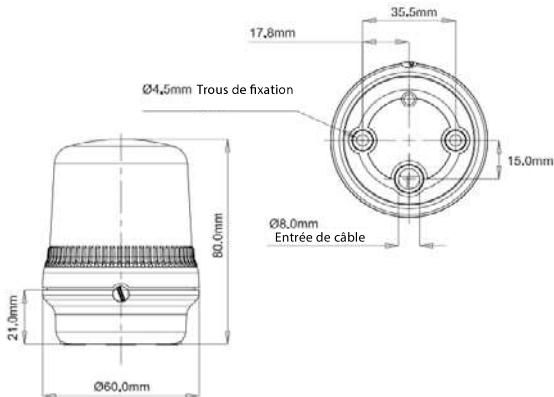

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Tension	Tolérance	Consommation
O200L024X	LED 5,5 cd	Fixe	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	80 mA
O200L230X			115/230 Vca	90 - 230 Vca	32 mA
O200F024X	Xénon 1 J		12/24 Vcc/Vca	10 - 30 Vcc/Vca	135 mA (24 Vcc)
O200F115X	37 cd	Flash : 0,75 Hz	115 Vca	±10 %	30 mA
O200F230X			230 Vca	±10 %	20 mA

Accessoires

Référence	Photo	Description
TUBEO200		Pied de fixation et tube hauteur 140 mm
EQO200		Equerre de fixation