



# O400

1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flashez-moi

Feu OPTASON®

LED 30 cd : Flash - Tournant - Fixe

Xénon 15 J : Flash

Halogène 40 W : Tournant



## POINTS FORTS

Diffusion lumineuse omnidirectionnelle

Adaptabilité grâce à ses accessoires de montage : équerre et pied

Grande taille pour une meilleure visibilité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Optique

Synchronisation : Version xénon : auto. en montage parallèle

Durée de vie source lumineuse : LED : > 60 000 heures

Xénon : 70 % d'efficacité  
après 8 000 000 de flashes

### Général

Indice de protection : IP65

Humidité relative : 90 % à 20 °C

Température d'utilisation : -25 à +50 °C

Fixation montage : Fond plat (pied et équerre en option)

Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)

1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm

Borniers : 1,5 mm<sup>2</sup>

Matériau : Corps : PC haute résistance UL94 V0 (f1)  
Calotte : PC haute résistance UL94 V0 (f1)


IP  
65

+50°C  
-25°C

Ø 140  
mm

## AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

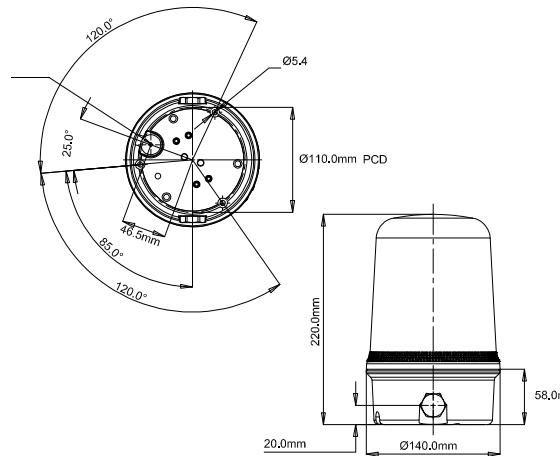

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Nbre de modes à distance	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
O400L024X	LED 30 cd	<b>Flash</b> : 2 Hz   Double flash 1 Hz et 2 Hz   Flip-flop 2 Hz <b>Tournant</b> : 4 vitesses <b>Fixe</b>	3	12/24/48 Vcc	10 - 50 Vcc	400 mA (24 Vcc)	595 g
O400L115X			1	115 Vca	±10 %	140 mA	845 g
O400L230X			1	230 Vca	±10 %	70 mA	845 g
O400FX024X	Xénon 15 J	<b>Flash</b> : 1 Hz   1,5 Hz   Double flash	1	24 Vcc/Vca	±10 %	870 mA	696 g
O400FX048X	500 cd		1	48 Vcc/Vca	±10 %	480 mA	696 g
O400FX115X			1	115 Vca	±10 %	400 mA	696 g
O400FX230X			1	230 Vca	±10 %	225 mA	696 g
O400T012X			1	12 Vcc		3 A	578 g
O400T024X			1	24 Vcc		1,54 A	578 g
O400T048X	Halogène 35/40 W	<b>Tournant</b> : 180 tr/min	1	48 Vcc		840 mA	578 g
O400T115X	325 cd		1	115 Vca		338 mA	578 g
O400T230X			1	230 Vca		186 mA	578 g

## Accessoires

Référence	Photo	Description
TUBEO400		Pied de fixation et tube hauteur 145 mm
EQO400		Equerre de fixation

## Ampoules Halogènes type G6,35 / GY6,35

Référence	Version compatible	Quantité / feu
AMPG63512V35W	O400T012X	1
AMPG63524V35W	O400T024X	1
AMPG63524V20W	O400T048X	2
AMPG635115V40W	O400T115X	1
AMPG635115V40W	O400T230X	1