



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

O450HLED

Feu OPTASON® Ø 140 mm LED :
Flash - Clignotant - Fixe



POINTS FORTS

Visière incluse pour une visibilité même en plein soleil
Facilité d'installation : montage fond plat ou sur équerre en option
8 modes de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Puissance lumineuse : 356 candelas
Technologie : LED
Modes de fonctionnement : Flash : 1 Hz | 1,5 Hz | 2 Hz
Double flash | Triple flash | Temporel
Clignotant
Fixe
Durée de vie source lumineuse : > 60 000 heures

Général

Indice de protection : IP65
Humidité relative : 95 % à 20 °C
Température d'utilisation : -40 à +70 °C
Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)
1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Poids : 425 g
Matériau : PC haute résistance UL94 V0 (f1)


IP
65

+70°C
-40°C

Ø 140
mm

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

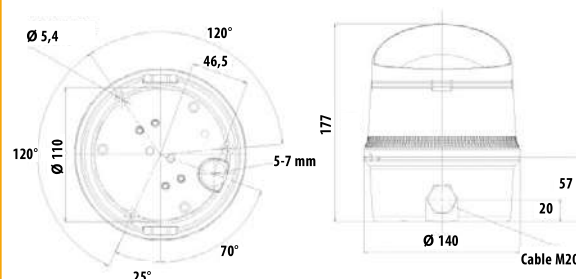

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6**

Référence	Tension	Tolérance	Consommation
O450HLED024X	12/24 Vcc	10 - 14 Vcc & 16 - 33 Vcc	180 mA (24 Vcc)
O450HLED230X	48/115/230 Vcc/Vca	48 - 260 Vcc/Vca	55 mA (230 Vca)

Accessoires

Référence	Photo	Désignation	Tension	Tolérance	Consommation
O450S1030		Sirène électronique 110 dB(A) 3 sons	24 Vcc/Vca	12 - 30 Vcc/Vca	105 mA (24 Vcc)
O450S40260		Sirène électronique 110 dB(A) 3 sons	48/115/230 Vcc/Vca	40 - 260 Vcc/Vca	18 mA (230 Vca)
EQO450		Equerre de fixation Permet de fixer de 2 à 4 feux et/ou sirènes O450			