



## O50B

**Combiné encastrable OPTASON® 60 dB (A)**  
| LED : Clignotant



### POINTS FORTS

Facilité d'installation  
Durée de vie de plus de 50 000 heures (LED)  
Faible consommation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Sonore

Puissance sonore : 60 dB (A) à 1 m max.  
Type de sons : Son pulsé

#### Optique

Technologie : LED  
Modes de fonctionnement : Clignotant


#### Général

Humidité relative : 90 % à 20 °C  
Température d'utilisation : -25 à +50 °C  
Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 22 mm  
Matériau : Résine époxy

+50°C  
-25°C

### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

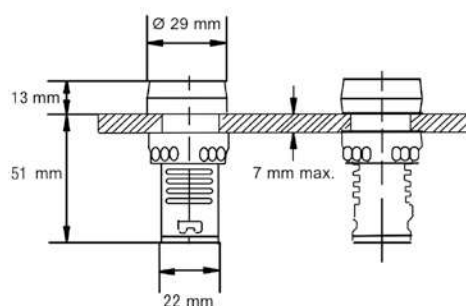

Couleur d'optique X = **3**

| Référence | Tension     | Consommation | Poids |
|-----------|-------------|--------------|-------|
| O50B024X  | 24 Vcc/Vca  | 20-80 mA     | 90 g  |
| O50B048X  | 48 Vcc/Vca  | 20-80 mA     | 90 g  |
| O50B115X  | 115 Vcc/Vca | 18-30 mA     | 90 g  |
| O50B230X  | 230 Vca     | 18-30 mA     | 90 g  |