

COMBINÉS SIRÈNES ET FEUX



1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi

O540D VERSION 2

Combiné OPTASON® 124 dB (A)
| LED 30 cd : Flash - Tournant - Fixe
| Xénon 15 J : Flash
| Halogène 40 W : Tournant



POINTS FORTS

Activation commune ou séparée de la sirène et du feu
Puissance lumineuse adaptée à la puissance sonore
Doubles borniers débrochables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	124 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance :	4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume :	Par potentiomètre : de 0 dB à max.
Synchronisation :	Automatique en montage parallèle

Optique

Synchronisation :	Version xénon : auto. en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse :	LED : > 60 000 heures Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	95 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-40 à +66 °C
Surveillance de ligne :	Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)
Borniers :	0,5 - 2,5 mm²
Matériau :	Corps : ABS/PC haute résistance UL94 V0 & 5VA Calotte : PC
Couleur matériau :	Rouge

OPTIONS



Corps gris (-G)

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Optique			Tension	Tolérance	Conso.	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Nbre de modes à distance				
O540DLV2024X	LED 30 cd	Flash : 2 Hz Double flash 1 Hz et 2 Hz Flip flop 2 Hz	3	12/24/48 Vcc	10 - 50 Vcc	1,33 A (24 Vcc)	3,0 kg
O540DLV2115X		Tournant : 4 vitesses	1	115 Vca	±10 %	480 mA	3,3 kg
O540DLV2230X		Fixe	1	230 Vca	±10 %	282 mA	3,3 kg
O540DFV2024X	Xénon 15 J 500 cd		1	24 Vcc	20 - 28 Vcc	1,80 A	2,8 kg
O540DFV2048X		Flash : 1 Hz 1,5 Hz Double flash	1	48 Vcc	42 - 54 Vcc	933 mA	2,8 kg
O540DFV2115X			1	115 Vca	±10 %	740 mA	3,4 kg
O540DFV2230X			1	230 Vca	±10 %	437 mA	3,4 kg
O540DTV2012X	Halogène 35/40 W 325 cd		1	12 Vcc	10 - 15 Vcc	3,44 A	2,7 kg
O540DTV2024X		Tournant : 180 tr/min	1	24 Vcc	18 - 30 Vcc	2,47 A	2,7 kg
O540DTV2115X			1	115 Vca	±10 %	678 mA	3,3 kg
O540DTV2230X			1	230 Vca	±10 %	398 mA	3,3 kg

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

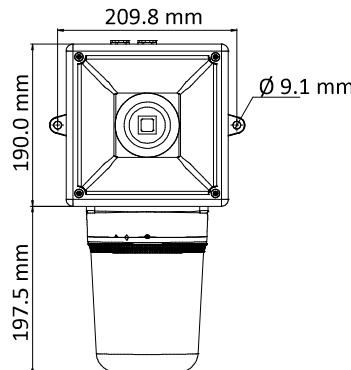

+33(0)5 59 06 06 00



info@aet.fr

aet.fr