



PK | PF

Buzzers encastrables
80 dB (A) et 85 dB (A) à 30 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général


Indice de protection : IP30
Température d'utilisation : -20 à +70 °C
Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 28 mm
Couleur matériau : Noir

IP
30

+70°C
-20°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

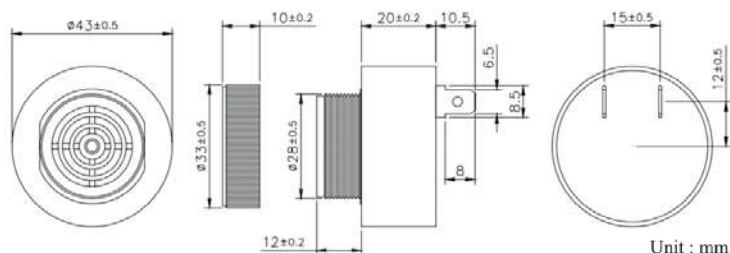

Référence	Type de son	Puissance sonore	Tension	Tolérance	Consommation
PK90012	Son continu	80 dB (A)	12/24 Vcc	3 - 28 Vcc	8 mA
PK90024			12/24 Vcc/Vca	6 - 28 Vcc/Vca	18 mA
PF90024			12/24 Vcc/Vca	6 - 28 Vcc/Vca	18 mA
PF90230	Son pulsé	80 dB (A)	115/230 Vcc/Vca	60 - 250 Vcc/Vca	25 mA
PF95024			12/24 Vcc/Vca	6 - 28 Vcc/Vca	18 mA
PF95230			115/230 Vcc/Vca	60 - 250 Vcc/Vca	25 mA
PFD90012	Son continu ou pulsé (sélection à distance par câblage)	80 dB (A)	12/24 Vcc	3 - 28 Vcc	8 mA
PFD95012		85 dB (A)	12/24 Vcc	3 - 24 Vcc	10 mA



109

Buzzer encastrable 80 dB (A)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 80 dB (A) à 1 m max.
Fréquence sonore : 2100 Hz

Général

Indice de protection : IP65
Température d'utilisation : -20 à +50 °C
Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 22,5 mm
Borniers : 1,5 mm²
Matériau : PC / ABS
Couleur matériau : Noir

IP
65

+50°C
-20°C

UL

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
UL / cUL



Référence	Type de son	Tension	Consommation	Poids
109CONT024	Son continu	24 Vcc/Vca	25 mA	59 g
109CONT115		115 Vcc/Vca	25 mA	47 g
109CONT230		230 Vca	25 mA	52 g
109PULS024	Son pulsé @1 Hz	24 Vcc/Vca	25 mA	46 g
109PULS115		115 Vcc/Vca	25 mA	47 g
109PULS230		230 Vca	25 mA	64 g