



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

PIL100

Combiné 105 dB (A)

| **LED 76 cd** : Flash - Clignotant - Fixe

| **Xénon 5 J** : Flash



POINTS FORTS

Version LED RGB 4 couleurs : sélection du mode et de la couleur à distance

Très robuste : IK08

Version MED pour les applications marines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 105 dB (A) à 1 m max.

Nombre de sons disponibles : 80 sons dont NF S32-001

Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage

Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -12 dB

Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique

Couleurs version LED RGB : Rouge, Bleu, Jaune, Vert

Réglage intensité lumineuse : Version LED : oui

Durée de vie source lumineuse : LED : > 50 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66

Résistance aux impacts : IK08

Humidité relative : 90 %

Température d'utilisation : -40 à +55 °C

Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée

Entrées de câble : 5 x Ø 20 mm pré-perçées
1 x passe-fil étanche 7 - 13 mm inclus

Borniers : 0,14 - 2,5 mm²

Matériau : Corps : PC / ABS
Calotte : PC

Couleur matériau : Rouge

IP
66

IK
08

+55°C
-40°C

EN
54-23

EN
54-3

UL

MED


AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

EN 54-23 / EN 54-3 (PIL1000240, PIL1000243,
PIL1000480, PIL1000483)

UL / cUL

MED / MER (option)

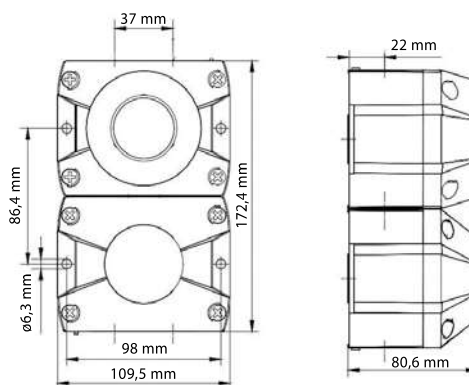

OPTIONS

Corps gris (-G)

Certification MED / MER [Version xénon] (-MED)

Limitation du courant d'appel [Version xénon] [24 Vcc]
(-SSM)

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6** **RGB** (RGB : uniquement version LED)

Référence	Optique		Tension	Tolérance	Consommation	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
PIL100L024X	LED 76 cd	Flash : 0,1 Hz 0,5 Hz 0,75 Hz 1 Hz 2 Hz Clignotant : 1 Hz 2 Hz Fixe	12/24/48 Vcc	10 - 57 Vcc	190 mA (24 Vcc)	670 g
PIL100L024AX			24 Vca	21,6 - 26,4 Vca	317 mA	670 g
PIL100L115X			115 Vca	95 - 127 Vca	81 mA	670 g
PIL100L230X			230 Vca	195 - 253 Vca	52 mA	670 g
PIL100012X	Xénon 5 J 50 cd	Flash : 1 Hz	12 Vcc	10 - 15 Vcc	725 mA	560 g
PIL100024X			24 Vcc	18 - 30 Vcc	430 mA	560 g
PIL100048X			48 Vcc	40 - 57 Vcc	250 mA	560 g
PIL100024AX			24 Vca	18 - 30 Vca	950 mA	725 g
PIL100115X			115 Vca	95 - 127 Vca	150 mA	725 g
PIL100230X			230 Vca	195 - 253 Vca	106 mA	725 g