



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

PIL105

Combiné 107 dB (A)

LED 23 cd : Flash - Clignotant - Fixe

Xénon 5 J : Flash

Xénon 10 J : Flash



POINTS FORTS

Version LED RGB 4 couleurs : sélection du mode et de la couleur à distance
Très robuste : IK08

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 107 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 80 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -12 dB
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique

Couleurs version LED RGB : Rouge, Bleu, Jaune, Vert
Réglage intensité lumineuse : Version LED : oui
Synchronisation : Version xénon : auto. en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse : LED : > 50 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66
Résistance aux impacts : IK08
Humidité relative : 90 %
Température d'utilisation : -40 à +55 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble : 4 x Ø20 mm pré-perçées
1 x passe-fil étanche 7 - 13 mm inclus
Borniers : 0,14 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : PC / ABS
Calotte : PC
Couleur matériau : Rouge

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6** **RGB** (RGB : uniquement version LED)

Référence	Optique		Tension	Tolérance	Consommation	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
PIL105LED024X*	LED 23 cd	Flash : 0,1 Hz 0,5 Hz 0,75 Hz 1 Hz 2 Hz Clignotant : 1 Hz 2 Hz Fixe	12/24/48 Vcc	10 - 57 Vcc	190 mA (24 Vcc)	800 g
PIL105LED024AX*			24 Vca	21,6 - 26,4 Vca	317 mA	980 g
PIL105LED115X*			115 Vca	95 - 127 Vca	81 mA	980 g
PIL105LED230X*			230 Vca	195 - 253 Vca	52 mA	980 g
PIL105012X*	Xénon 5 J 56 cd	Flash : 1 Hz	12 Vcc	10 - 15 Vcc	725 mA	800 g
PIL105024X*			24 Vcc	18 - 30 Vcc	430 mA	800 g
PIL105048X*			48 Vcc	40 - 57 Vcc	250 mA	800 g
PIL105024AX*			24 Vca	18 - 30 Vca	950 mA	980 g
PIL105115X*			115 Vca	95 - 127 Vca	150 mA	980 g
PIL105230X*			230 Vca	195 - 253 Vca	106 mA	980 g
PIL10510J012X	Xénon 10 J 149 cd	Flash : 1 Hz	12 Vcc	10 - 15 Vcc	1,425 A	800 g
PIL10510J024X			24 Vcc	18 - 30 Vcc	750 mA	800 g
PIL10510J048X			48 Vcc	40 - 57 Vcc	380 mA	800 g
PIL10510J024AX			24 Vca	18 - 30 Vca	1,55 A	980 g
PIL10510J115X*			115 Vca	95 - 127 Vca	330 mA	980 g
PIL10510J230X*			230 Vca	195 - 253 Vca	176 mA	980 g

IP
66

IK
08


+55°C
-40°C

UL

MED

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
UL / cUL (références marquées d'un *)
MED / MER (option)

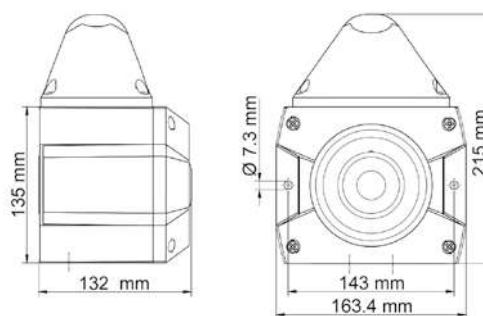

OPTIONS

Corps gris (-G)
Certification MED / MER [Version xénon] (-MED)
Limitation du courant d'appel [Version xénon] [24 Vcc]
(-SSM)