



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

PIL120

Combiné 122 dB (A)

| Xénon 10 J : Flash

| Xénon 15 J : Flash



POINTS FORTS

Très robuste : IK08

Puissance lumineuse adaptée à la puissance sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	122 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	80 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance :	4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume :	Par potentiomètre : max. -9 dB
Synchronisation :	Automatique en montage parallèle

Optique

Technologie :	Xénon
Modes de fonctionnement :	Flash : 1 Hz
Synchronisation :	Automatique en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse :	70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection :	IP66
Résistance aux impacts :	IK08
Humidité relative :	90 %
Température d'utilisation :	-40 à +55 °C
Surveillance de ligne :	Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble :	5 x Ø 20 mm pré-percées 1 x passe-fil étanche 7 - 13 mm inclus
Borniers :	0,14 - 2,5 mm ²
Matériau :	Corps : PC / ABS Calotte : PC
Couleur matériau :	Rouge

IP
66

IK
08

+55°C
-40°C

UL


MED

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

UL / cUL

MED / MER (option)

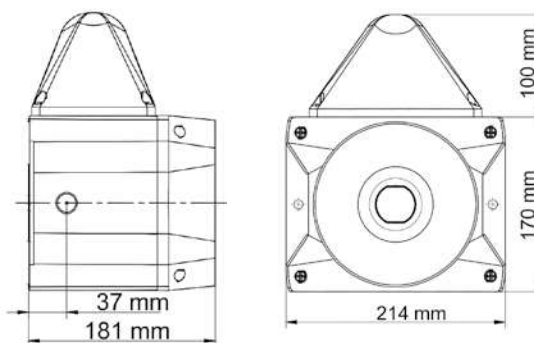

OPTIONS

Corps gris (-G)

Certification MED / MER (-MED)

Limitation du courant d'appel [24 Vcc] (-SSM)

Couleur d'optique X = 0 1 2 3 4 5 6

Référence	Puissance lumineuse	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
PIL12010J012X	10 J 149 cd	12 Vcc	10,5 - 15 Vcc	1,86 A	2,2 kg
PIL12010J024X		24 Vcc	18 - 30 Vcc	1,48 A	2,2 kg
PIL12010J048X		48 Vcc	40 - 60 Vcc	800 mA	2,2 kg
PIL12010J024AX		24 Vca	18 - 30 Vca	3,0 A	2,3 kg
PIL12010J115X		115 Vca	95 - 127 Vca	630 mA	2,3 kg
PIL12010J230X		230 Vca	195 - 253 Vca	360 mA	2,3 kg
PIL12015J012X	15 J 265 cd	12 Vcc	10,5 - 15 Vcc	2,01 A	2,3 kg
PIL12015J024X		24 Vcc	18 - 30 Vcc	1,65 A	2,3 kg
PIL12015J048X		48 Vcc	40 - 60 Vcc	940 mA	2,3 kg
PIL12015J024AX		24 Vca	20 - 30 Vca	3,0 A	2,3 kg
PIL12015J115X		115 Vca	95 - 127 Vca	730 mA	2,3 kg
PIL12015J230X		230 Vca	195 - 253 Vca	420 mA	2,3 kg