



1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flasher-moi

## PMF2030

Feu Xénon 30 J : Flash



### POINTS FORTS

Feu flash très puissant  
Diffusion lumineuse omnidirectionnelle  
Montage sur fond plat ou sur équerre

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Optique

Puissance lumineuse : 30 Joules  
1500 candelas  
Technologie : Xénon  
Modes de fonctionnement : Flash : 0,1 Hz | 0,5 Hz | 0,75 Hz | 1 Hz  
Réglage intensité lumineuse : Par micro-interrupteur : 20 J ou 30 J  
Durée de vie source lumineuse : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes


#### Général

Indice de protection : IP55 (montage vertical)  
Humidité relative : 90 %  
Température d'utilisation : -40 à +55 °C  
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée  
Entrées de câble : Montage sur équerre :  
PE 6,5 - 13,5 mm inclus  
Borniers : 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Matériau : Corps montage fond plat : ABS  
Corps montage équerre : PC  
Calotte : PC

IP 55 +55°C -40°C Ø 130 mm

### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

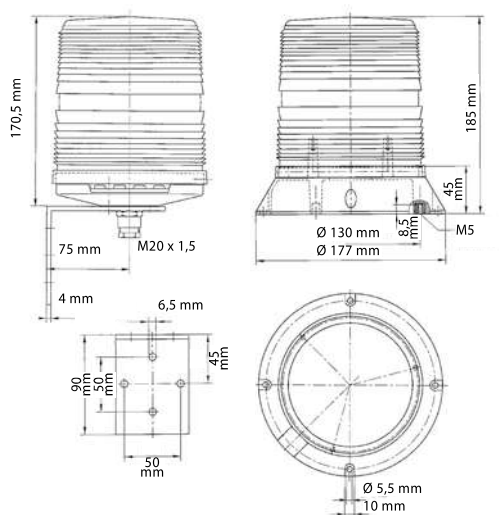

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 6

| Référence     | Montage       | Tension | Tolérance     | Consommation | Poids   |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------|
| PMF2030230X   | Sur fond plat | 230 Vca | 195 - 253 Vca | 450 mA       | 750 g   |
| PMF2030EQ230X | Sur équerre   | 230 Vca | 195 - 253 Vca | 450 mA       | 1,25 kg |