



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

PROL10 PROX10

Combiné en fonte d'aluminium 116 dB (A)

LED 23 cd : Flash - Clignotant - Fixe
Xénon 5 J : Flash



POINTS FORTS

Extrêmement robuste et étanche
Pré-alarme avec niveau sonore réduit
Arrêt automatique de la sirène après une durée prédéfinie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 116 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 80 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par micro-interrupteurs et commande externe : max. -30 dB
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique

Synchronisation : Version xénon : auto. en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse : LED : > 50 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66/67
Résistance aux impacts : IK08
Humidité relative : 90 %
Température d'utilisation : -40 à +55 °C
Entrées de câble : 2 x M20
1 x presse étoupe 6 - 13 mm inclus
Borniers : 0,5 - 4,0 mm²
Matériau : Corps : aluminium
Calotte : PC
Couleur matériau : Corps : rouge

OPTIONS

Certification MED / MER [Version LED] (-MED)

IP
66/67

IK
08


+55°C
-40°C

UL

MED

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
UL / cUL
MED / MER (option)

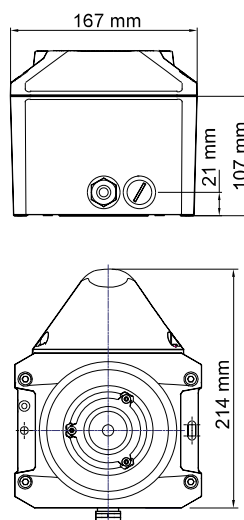

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Optique		Tension	Tolérance	Conso.	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
PROL10024X	LED 23 cd	Flash : 0,1 Hz 0,5 Hz 0,75 Hz 1 Hz Double flash 1 Hz Clignotant : 1 Hz 2 Hz Fixe	12/24/48 Vcc	10 - 60 Vcc	520 mA (24 Vcc)	2,8 kg
PROL10024AX			24 Vca	21,6 - 26,4 Vca	867 mA	2,8 kg
PROL10230X			115 Vcc 115/230 Vca	108 - 132 Vcc 95 - 265 Vca	215 mA	2,8 kg
PROX10024X	Xénon 5 J 56 cd	Flash : 0,1 Hz 0,5 Hz 0,75 Hz 1 Hz	12/24/48 Vcc	10 - 57 Vcc	680 mA (24 Vcc)	2,8 kg
PROX10024A			24 Vca	18 - 30 Vca	1,3 A	2,8 kg
PROX10115X			115 Vca	90 - 135 Vca	285 mA	2,8 kg
PROX10230X			230 Vca	187 - 253 Vca	190 mA	2,8 kg