

# AMORTISSEURS DE CHOCS



## AMORTIFLEX®

**Gamme AMORTIFLEX®, plusieurs modèles d'amortisseurs de chocs**

Large choix de profilés pour s'adapter à votre environnement et protéger les hommes

1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flasher-moi

### POINTS FORTS

Grande capacité d'absorption des chocs  
Résistance à l'eau, aux hydrocarbures, aux colles, aux solvants, à la vapeur, à la chaleur et au froid (-70 °C à +100°C)  
Grande visibilité - conforme à la norme ISO 3864-1:2011  
Facilité d'installation et d'utilisation  
Visibilité accentuée car assemblage des bandes en diagonale  
Bandes recoupables à la longueur souhaitée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : Polyéthylène réticulé  
Couleur : Jaune et noir  
Température d'utilisation : De -70 °C à +100 °C

### OPTIONS

Fabrication sur-mesure en France d'amortisseurs pour projet avec quantitatif (schéma à fournir)  
Fabrication de bâches recouvrantes personnalisées avec quantitatif (voir page 261)


Polyéthylène

+100°C  
-70°C


### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

ISO 3864-1:2011 relative aux couleurs et signaux de sécurité


Protection des ANGLES DROITS  
**A101**

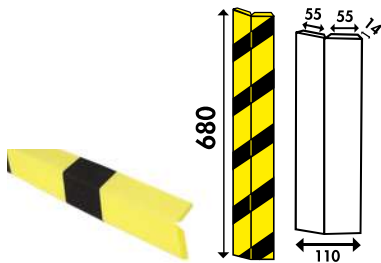


Protection des ARÊTES TRANCHANTES  
**G102**

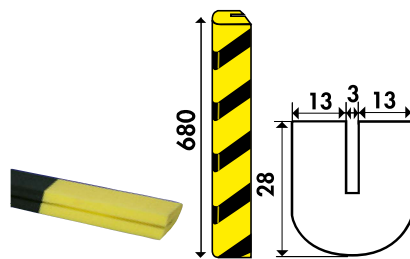


Protection des SURFACES PLANES  
**P101**




Protection des COINS  
**A109**

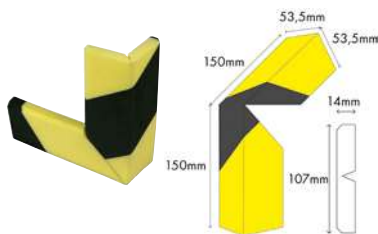

Protection des coins en ARÊTES TRANCHANTES  
**G109**

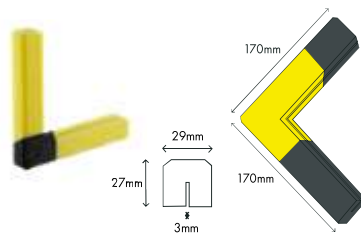

Protection des ANGLES 90°  
**R101**

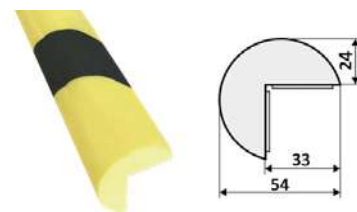

Référence	Longueur	Largeur	Profondeur / épaisseur	Poids	Fixation	Conditionnement	Variante
A101	680 mm	110 mm	14 mm	0,4 kg	Adhésif inclus	Lot de 10 bandes	A101RECYC - A101M1V2
A109	300 mm	107 mm	14 mm	0,18 kg	Adhésif inclus	Lot de 10 pièces	
G102	680 mm	28 mm	29 mm	0,2 kg	Encastrable	Lot de 10 bandes	
G109	340 mm	27 mm	29 mm	0,15 kg	Encastrable	Lot de 10 pièces	
P101	780 mm	50 mm	20 mm	0,4 kg	Adhésif inclus	Lot de 10 bandes	
R101	680 mm	54 mm	24 mm	0,51 kg	Adhésif inclus	Lot de 10 bandes	