



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

TIP112 VERSION 2

Sirène étanchéité renforcée 117 dB (A)



POINTS FORTS

Montage sur équerre orientable
Carte électronique tropicalisée
Doubles borniers débrochables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 117 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : de 0 dB à max.
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 99 %
Température d'utilisation : -40 à +66 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Fixation montage : Equerre, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Equerre : inox 316 (A4)
Couleur matériau : Corps : gris

OPTIONS

Corps rouge (-R)
Son muet à la mise sous tension (-K)


IP
66/67

+66°C
-40°C

SIL1
SIL2

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
SIL1 / SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)

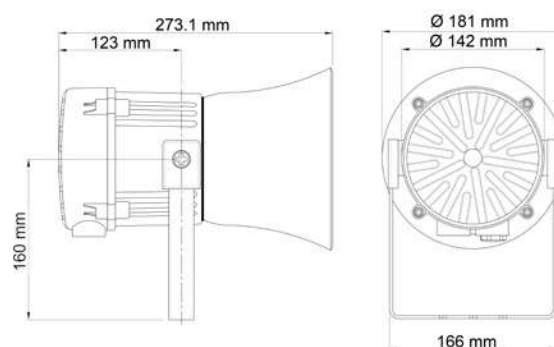

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
TIP112V2024	12/24/48 Vcc	10 - 60 Vcc	224 mA (24 Vcc)	2,5 kg
TIP112V2230	115/230 Vca	100 - 240 Vca	64 mA (230 Vca)	3,0 kg