



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

TIP129

Sirène étanchéité renforcée 129 dB (A)



POINTS FORTS

Large pavillon optimisant la diffusion sonore
Montage sur équerre orientable
Carte électronique tropicalisée
Doubles borniers débrochables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 129 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : de 0 dB à max.
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66/67
Humidité relative : 99 %
Température d'utilisation : -40 à +66 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Fixation montage : Equerre, orientation réglable
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchon inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : ABS haute résistance UL94 V0 & 5VA
Equerre : inox 316 (A4)
Couleur matériau : Corps : gris

OPTIONS

Corps rouge (-R)
Son muet à la mise sous tension (-K)


IP
66/67

+66°C
-40°C

SIL1
SIL2

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
SIL1 / SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)

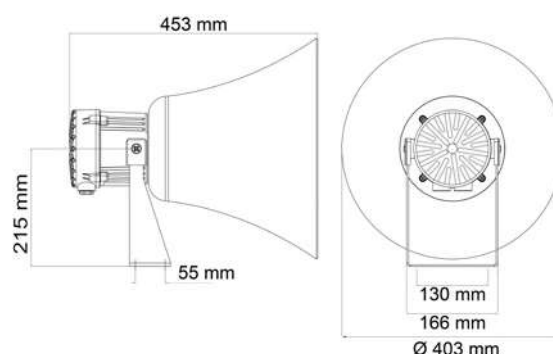

Référence	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
TIP129024	12/24/48 Vcc	10 - 60 Vcc	888 mA (24 Vcc)	3,0 kg
TIP129230	115/230 Vca	100 - 240 Vca	212 mA (230 Vca)	3,5 kg