



## TITAN

Téléphone analogique ou GSM  
avec porte IP66

1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flashez-moi



### POINTS FORTS

Téléphone analogique étanche IP66 porte fermée  
Téléphone très robuste en fonte d'aluminium  
Combiné et cordon armé anti-arrachement  
Montage mural  
Indice d'impact IK08

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Analogique et GSM

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Mode communication :        | Analogique ou GSM (voir tableau)           |
| Puissance sonore :          | 80 dB (GSM : 75 dB)                        |
| Indice de protection :      | IP66 (porte fermée)                        |
| Humidité relative :         | 95 %                                       |
| Poids :                     | 5 kg                                       |
| Dimensions :                | H366 x L189 x P130 mm                      |
| Entrée de câble :           | 2 x M20 (Bouchon et presse étoupe fournis) |
| Section de câble :          | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Matériau du boîtier :       | Aluminium                                  |
| Matériau du clavier :       | Membrane tactile étanche                   |
| Température d'utilisation : | -20 °C à +60 °C                            |
| Fixation montage :          | Mural                                      |
| Cordon du combiné :         | Acier inoxydable, anti-arrachement         |
| Alimentation analogique :   | Via la ligne téléphonique                  |

#### GSM

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alimentation : | Batteries internes alimentées par un bloc externe 230 Vca fourni. |
| Autonomie :    | Jusqu'à 250 h en standby<br>Jusqu'à 10 h en communication         |
| Surveillance : | Surveillance des fonctions du téléphone et du combiné via SMS     |


### OPTIONS

Personnalisation couleur, clavier et inscriptions



### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

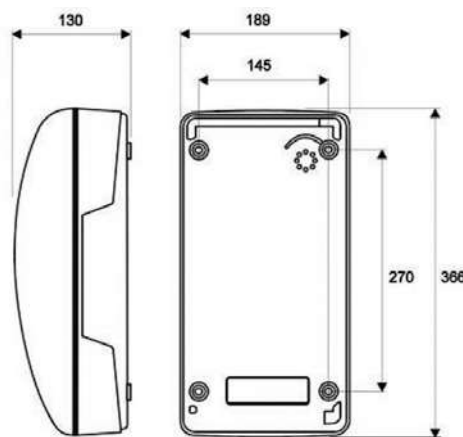

### Choisissez votre référence

| Référence      | Communication                                                  | Clavier      | Cordon     | Alimentation              | Poids |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------|
| TITAN-18T      | Analogique                                                     | 18 touches   | Acier armé | Via la ligne téléphonique | 5 kg  |
| TITAN-3T*      | Analogique                                                     | 3 touches    | Acier armé | Via la ligne téléphonique | 5 kg  |
| TITAN-0T-AUTO* | Analogique                                                     | sans clavier | Acier armé | Via la ligne téléphonique | 5 kg  |
| TITANGSM-18T   | GSM   GSM-R                                                    | 18 touches   | Acier armé | Bloc Alim 230 Vca, inclus | 5 kg  |
| TITANGSM-3T*   | GSM   GSM-R                                                    | 3 touches    | Acier armé | Bloc Alim 230 Vca, inclus | 5 kg  |
| TITANGSM-0T*   | GSM   GSM-R                                                    | sans clavier | Acier armé | Bloc Alim 230 Vca, inclus | 5 kg  |
| GT-MAT-SOLAR   | Mât + Panneau solaire + Plaque de fixation, pour téléphone GSM |              |            | Hauteur : 2,5 m           | 30 kg |

\*Numérotation automatique d'un numéro préalablement mémorisé