



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

TL105 VERSION 2

Combiné TONAFLASH® 113 dB (A)

LED 180 cd : Flash - Clignotant - Fixe

Xénon 5 J : Flash



POINTS FORTS

Activation commune ou séparée de la sirène et du feu
Nombreux agréments et certifications
Doubles borniers débrochables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 113 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -12 dB
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique


Synchronisation : Automatique en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse : LED : > 60 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection : IP66
Humidité relative : 95 % à 20 °C
Température d'utilisation : -40 à +66 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble : 2 x M20 (bouchons inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : ABS/PC haute résistance UL94 V0 & 5VA
Calotte : PC
Couleur matériau : Rouge


OPTIONS

Corps gris (-G)

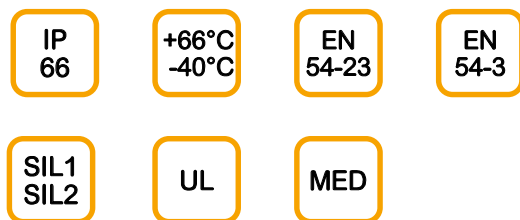

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
EN 54-23 / EN 54-3 (TL105XV20240 et TL105XV20480)
SIL1 / SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
UL / cUL / ULC
MED / MER (version xénon)

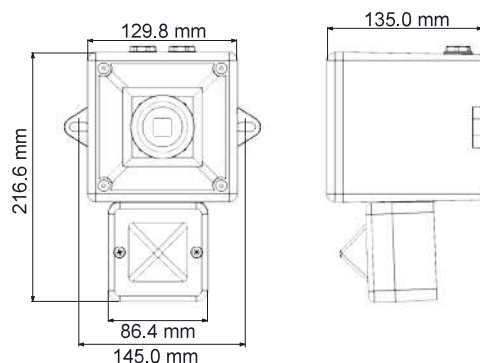

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6 8

Référence	Optique		Tension	Tolérance	Consommation	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
TL105HV2024X	LED 180 cd	Flash : 1 Hz 1,3 Hz 2 Hz Double flash Triple flash Temporel Clignotant Fixe	12/24 Vcc	10 - 14 & 16 - 33 Vcc	120,5 mA (24 Vcc)	950 g
TL105HV2048X			48 Vcc	48 - 60 Vcc	173 mA	950 g
TL105HV2230X			48/115/230 Vca	48 - 260 Vca	36 mA (230 Vca)	1,2 kg
TL105XV2012X	Xénon 5 J 200 cd	Flash : 1 Hz 1,5 Hz Double flash	12 Vcc	11,5 - 14 Vcc	358 mA	950 g
TL105XV2024X			24 Vcc	20 - 28 Vcc	283,5 mA	950 g
TL105XV2048X			48 Vcc	42 - 52 Vcc	283 mA	950 g
TL105XV2024AX		Flash : 1 Hz	24 Vca	24 - 28 Vca	342,5 mA	1,2 kg
TL105XV2048AX			48 Vca	±10 %	292,5 mA	1,2 kg
TL105XV2115X			115 Vca	±10 %	95 mA	1,2 kg
TL105XV2230X			230 Vca	±10 %	52 mA	1,2 kg