




## TS47

Bordure à déclenchement immédiat  
avec une grande zone de déformation



|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sensibilité :                | Moyenne                                                   |
| Mode d'activation :          | Écrasement frontal et latéral                             |
| Poids :                      | 1100 g/m                                                  |
| Longueur de câble standard : | 2000 mm                                                   |
| Pouvoir de coupe :           | 1A @ 30 Vcc                                               |
| Exemples d'application :     | Barrières de sécurité, cloisons mobiles, portes battantes |



| Force de déclenchement | Distance d'activation | Zone de déformation | Tension max recommandée |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <120N<br>12 KG         | 2 mm                  | 24 mm               | 30 Vcc                  |
|                        | IP 65                 | SANTO-PRÈNE         | Conformité 2006/42/CE   |




## TS28

Bordure de haute sensibilité avec profilé en V  
avec une grande zone de déformation



|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sensibilité :                | Haute                                                           |
| Mode d'activation :          | Écrasement frontal et latéral                                   |
| Poids :                      | 1100 g/m                                                        |
| Longueur de câble standard : | 2000 mm                                                         |
| Pouvoir de coupe :           | 1A @ 30 Vcc                                                     |
| Exemples d'application :     | Cloisons mobiles, pare-chocs d'engins motorisés, scènes mobiles |

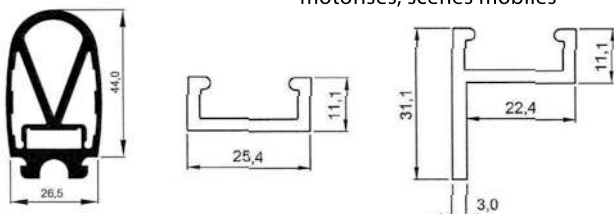

| Force de déclenchement | Distance d'activation | Zone de déformation | Tension max recommandée |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <60N<br>6 KG           | 7 mm                  | 27 mm               | 30 Vcc                  |
|                        | IP 65                 | EPDM*               | Conformité 2006/42/CE   |

\* Matériau de la goulotte peut varier suivant production : EPDM | NBR




## TS48

Bordure de moyenne sensibilité  
avec une grande zone de déformation



|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilité :                | Moyenne                                                                                                             |
| Mode d'activation :          | Écrasement frontal et latéral                                                                                       |
| Poids :                      | 1100 g/m                                                                                                            |
| Longueur de câble standard : | 2000 mm                                                                                                             |
| Pouvoir de coupe :           | 1A @ 30 Vcc                                                                                                         |
| Exemples d'application :     | Portes et barrières à commande électrique, véhicules de chargement et déchargement, cloisons et plateformes mobiles |



| Force de déclenchement | Distance d'activation | Zone de déformation | Tension max recommandée |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <120N<br>12 KG         | 7 mm                  | 21 mm               | 30 Vcc                  |
|                        | IP 65                 | SANTO-PRÈNE         | Conformité 2006/42/CE   |