


PRO103G3D

Sirène zone 2 en fonte d'aluminium 126 dB(A)

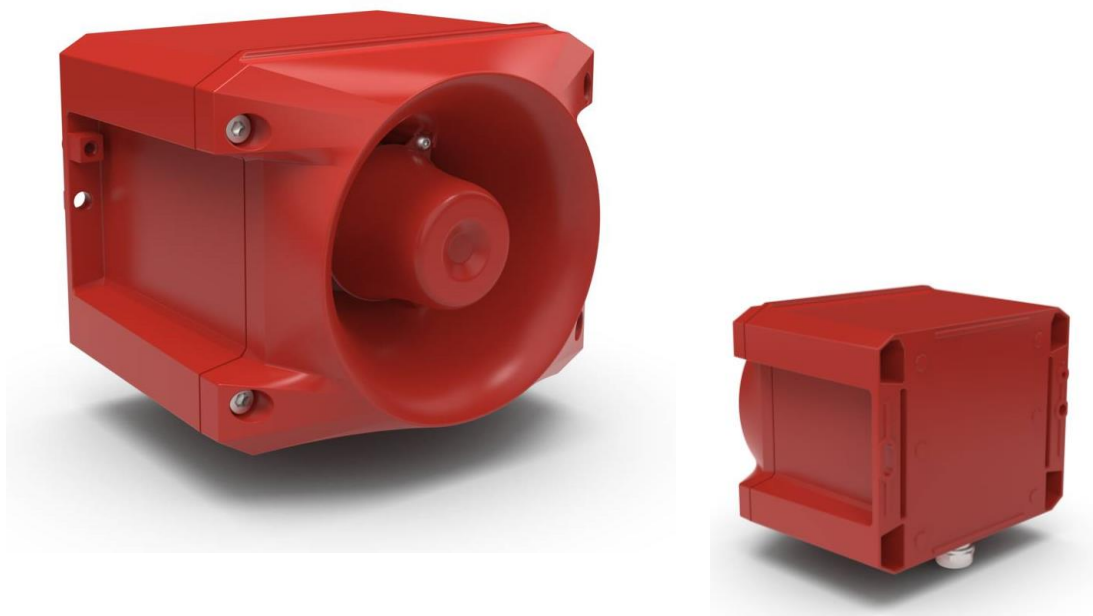

POINTS FORTS

- Extrêmement robuste et étanche
- Pré-alarme avec niveau sonore réduit
- Arrêt automatique de la sirène après une durée prédéfinie

Zones
2, 22

IP
66 / 67

+55°C
-40°C

EN
54-3

UL

MED

SIL2
Version
SIL2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	115 / 230 Vca	12 – 48 Vcc
Fréquence nominale	50 / 60 Hz	
Tolérance	95 – 265V	10 – 60 V
Consommation de courant max.	95mA @230 Vca	400 mA @ 24 Vcc
Type de protection	EX ec / Ex tc	
Catégorie (zone d'utilisation)	3G (Zone 2), 3D (Zone 22)	
Puissance sonore max.	116 dB(A) à 1m	
Réduction sonore	Jusqu'à -30 dB	
Nombre de sons	80 / 3 sélectionnables à distance	
Température d'utilisation	-40 °C ... +55 °C	
Indices de protection	IP66 / IP67 / NEMA 4/4x / IK09	
Matériaux	Corps : Aluminium Bouchon et PE : Nylon	
Entrées de câble	2 x M20 (bouchon et PE 7 – 13 mm inclus)	
Borniers	2,5 mm ²	
Poids	2680 g	