



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

BLGLED

Feu LED sur embase caoutchouc :
Flash - Clignotant - Tournant - Fixe



POINTS FORTS

Résistant aux vibrations grâce à son embase en caoutchouc
Convient à de nombreuses applications grâce aux différents modes de fonctionnement
Étanchéité élevée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Technologie : LED
Modes de fonctionnement : Flash
Clignotant
Tournant
Fixe

Général


Indice de protection : IP67
Température d'utilisation : -40 à +50 °C
Entrées de câble : 1 x passe-fil étanche 6 - 8 mm
Borniers : 1,5 mm²
Poids : 450 g
Matériau : Corps : élastomère thermoplastique TPS
Calotte : PC

IP
67

+50°C
-40°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

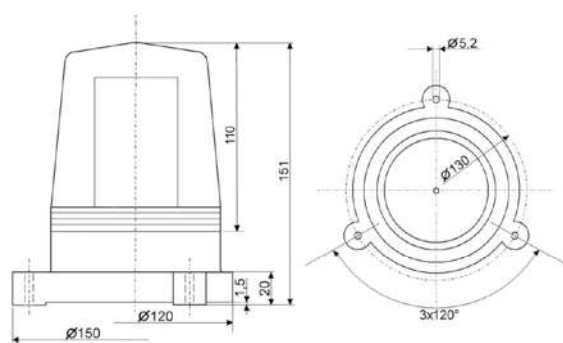

Couleur d'optique X = **2** **3**

Référence	Tension	Tolérance	Consommation
BLGLED024X	12/24 Vcc	±5 %	600 mA (24 Vcc)
BLGLED230X	230 Vca	±5 %	70 mA